

企画設計・開発センター
株式会社 **アドビック**

〒661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町3丁目29-3
TEL (06) 6498-1291 (代) FAX (06) 6499-3481
E-mail info@advic.co.jp

ホームページアドレス <http://www.advic.co.jp/>

Next the future...

総合カタログ

Traffic Control & Safety Equipment Catalog

No. 5.5
アドビック
<http://www.advic.co.jp/>

Next The Future...

次世代を担う商品開発を目標に。

例えば工事現場でご覧になった事ありませんか？

昭和54年…

わたしたちは、この発明からスタートしました。

まだまだ現役で頑張っています!!



AVライト550

INDEX

大型回転警告灯	P.1
回転灯用電池ボックス／保安灯	P.2
自発光式矢印板／LEDシェブロン	P.3
矢印板	P.4
ウェイト(土のう袋)	P.5
手旗／車両幕・横断幕・懸垂幕／吹流し	P.6
エアージャンボコーン	P.7
ジャンボコーン用LED内照器／AVコーン／内照コーン／ニューコーン	P.8
RSコーン	P.9
RSコーン付属品／立体表示カバー／カラーコーン	P.10
ラバーコーン／コーンバー／スライド式コーンバー	P.11
LEDコーンバー／ガードマンロボット／安全太郎	P.12
高速道路用看板	P.13
高速道路用看板付属品	P.14
高速道路用看板	P.15
工事用看板(普通反射)	P.16
工事用看板(プリズム反射)	P.17
工事用看板(プリズム反射／スリム看板)	P.18
工事用看板(高輝度／スリム看板)	P.19
看板付属品	P.20
公団型バリケード／ガードフェンス	P.21
A型バリケード／工事幕／歩行者マット／マンホールキャップ	P.22
ソーラー関連商品	P.23
ソーラー式信号機／LED警告灯	P.24
車載用警告灯	P.25
車載用警告灯	P.26
パトライト	P.27
パトライト	P.28
回転灯	P.29
発炎筒／クッションドラム／コーナークッション	P.30
規制用標識車	P.31
ソーラー式標識・他	P.32
道路交通用エア―遮断機	P.33
道路交通用エア―遮断機／ポストフレックス	P.34
合図灯	P.35
LEDベスト／反射ベスト	P.36
安全帯／マグネットシート	P.37
メガホン／投光器／クランプカバー	P.38
ヘルメット／安全靴	P.39
黒板／ホワイトボード／腕章	P.40
発電機	P.41
電工ドラム／乾電池	P.42
消火器／消火用品／吸い殻入れ	P.43
レンタル品	P.44

大型回転警告灯

LED式AVライト®



- 回転灯の代わりにLEDを採用した第2世代型AVライトです。
 - 発光体は超高輝度型LED採用により高発光・省電力を実現。
 - 点灯方式は『回転⇄点滅』により視認性を高めました。
- 【仕様】
- 本体サイズ：φ550
 - 定格電圧：AC100V（オプションにてDC12V対応）
 - 本体重量：約4.5kg
 - 回転灯色：赤色（右）又は赤・青色（左）
 - LED点滅方式：回転⇄点滅

ビックラブ



- キセノンランプ使用で昼夜・天候問わず視認良好
 - 高輝度LED2色視認性向上
 - 軽量化で設置・撤去が容易
 - 3電源（AC100V・DC12V・乾電池単一×8本）
 - 昼・夜 輝度自動切替機能
- 【仕様】
- 寸法：φ600mm
 - 重量：4kg（三脚6kg）
 - 電源：AC100V/DC12V
 - LED：発光部 レッド80個、ブルーグリーン20個、センター発光部、キセノンランプ（受注生産 センターLED6個、青・緑・赤）
 - 発光方式：4種類の発光パターン・スイッチ切替式
 - 定格：AC100V/7W

LAV-08


ウルトラ・アイ ※総販売元：中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)



拡散レンズ

採用で明るさ採用視認性抜群

拡散レンズを採用する事により従来の物に比べ視認性がアップ!!



- 回転モードではリング状にLEDを配置することにより流れるような回転パターンを実現。
 - ・内外交互点滅方式を採用し、より大きく見せる視覚効果を実現。
 - メンテナンスの向上
 - ・外周部は8個のユニットで着脱可能!!
 - ・故障の際は本体ごと修理に出さなくても、故障箇所のユニットを付け替えるだけでOK!!
- 【仕様】
- 本体サイズ：φ600
 - 定格電圧：AC100V/DC12V（単1電池8本）
 - 本体重量：約5kg
 - 回転灯色：赤色（右）又は赤・青色（左）
 - 電池寿命：約50時間（単1黒マンガン使用時）
 - LED：144個（特殊拡散LED採用）
 - 内周：48個／外周：12個×8ブロック
 - 作動方式：<<モード1>>外周部（右回転）、内周部（点滅）
 - <<モード2>>外周部・内周部（交互点滅）

三脚



四脚



回転灯用電池ボックス／保安灯

ステンレス電池ボックス



■12V（単1乾電池×8本）

簡易型電池ボックス



■12V（単1乾電池×8本）、ターボリン素材



三脚へ簡易型電池ボックス取付け例

ハイウェイフラッシュ



正面



側面



裏面

- 【仕様】
- LED数：7個（赤or青）
 - 電源：単1乾電池×2本
 - 点灯方式：点滅、フラッシュ切替式
 - サイズ：Φ140×H295×D60mm
 - 電池寿命：約220時間（赤色発光使用時）

- 風が抜ける様にしており転倒しにくい構造です。
- 高輝度LEDを7個使用。
- 全面にエイブリーデニソン製のプリズム高輝度反射を貼る事により万が一の電池切れの場合も抜群の明るさです。
- 裏面の夜間センサー部に、目隠しをつけていますので光センサーの有無を選択して、日中トンネル内での使用も可能です。
- 点滅、フラッシュの2/パターンの切替です。



赤色発行時

青色発行時

自発光式矢印板


チェンジ・アロー




コストパフォーマンスに優れた矢印板のニュー・スタンダード

- 本体はアルミ製で軽量、防錆。
- 発光は点滅・流動の切替式
- 単1乾電池2本使用（電池別売）
- 夜間自動点滅センサー付。
- 防雨型電池ケース、雨の侵入を防ぎます。

サイズ	360×720
重量	約5kg
板面材質	アルミ 2mm
電池寿命	赤：約50時間（単1黒マンガン使用時） 青：約30時間（単1黒マンガン使用時）

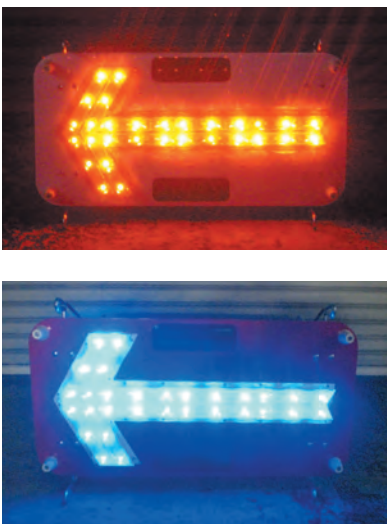


エアー・スルー

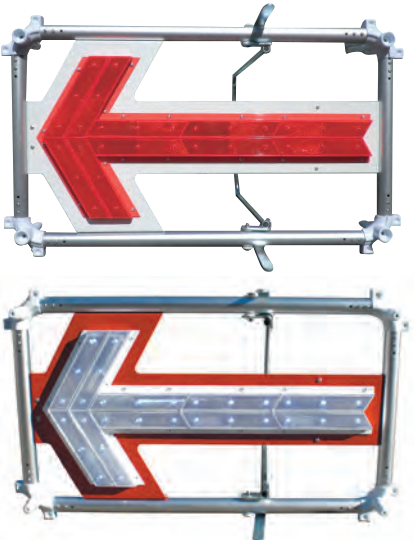

転倒を防止する風抜け構造。軽量で設置・撤去も簡単。積み重ねてコンパクトに収納。

- 風が抜ける構造にすることにより、抵抗が低減し転倒を防止します。
- 積み重ねて置けるので、コンパクトに収納可能。
- 夜間自動点滅センサー付。


サイズ	418×724
重量	約5kg
板面材質	アルミ（フレーム部）
電池寿命	赤：約50時間（単1黒マンガン使用時） 青：約30時間（単1黒マンガン使用時）

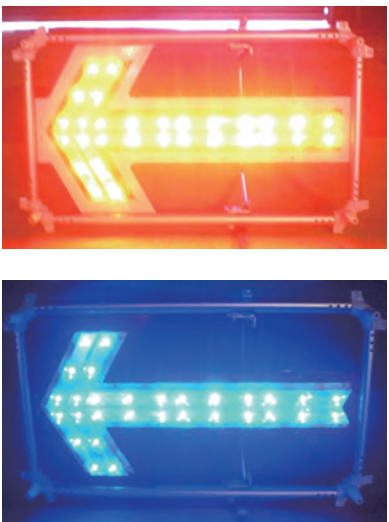

LEDシェブロン

車や人の進路を遠方から誘導し、安全を確保します。

- 高輝度LEDの採用により、遠方からの視認性がさらにアップ。
- 反射シートの矢印が夜間車のヘッドライトを確実に反射。
- サイズ：H400 × W550
- 光センサー内蔵、夜間は自動流動点滅、昼間は自動消灯。
- スイッチ付き電池ケースを裏面の防雨型ポケットに内蔵。
- 6個の強力マグネットで車や看板などへの緊急時の取り付けに（アルミ材には不可）
- 6個のハトメでロープなどでバリケードに常設取り付けもできます。

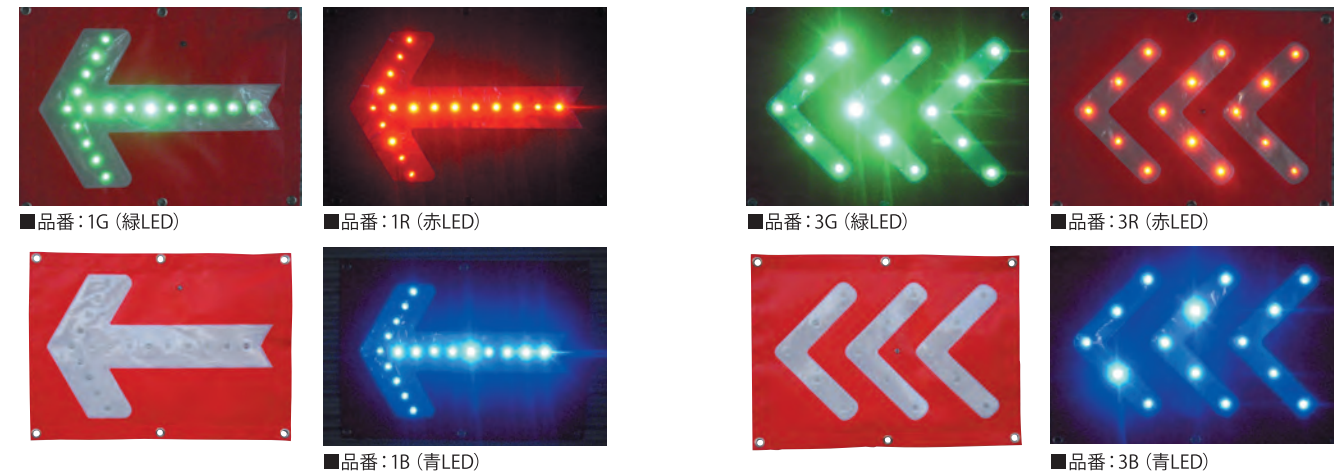

■品番：1G（緑LED）

■品番：1R（赤LED）

■品番：3G（緑LED）


■品番：3R（赤LED）

■品番：1B（青LED）

■品番：3B（青LED）

矢印板

大型矢印板

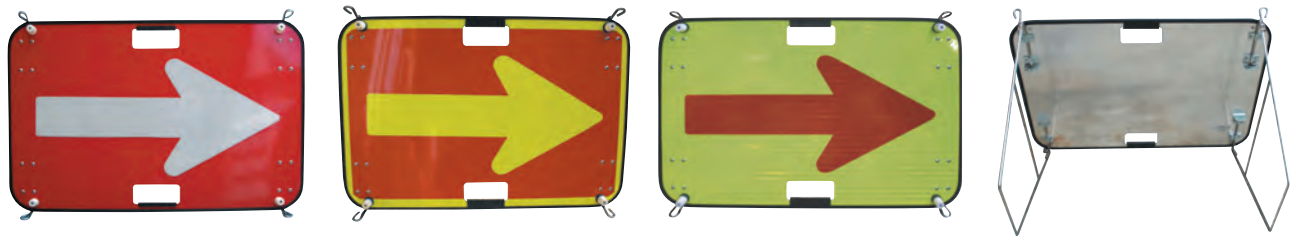

超高輝度反射 赤地／白矢印	超高輝度反射 赤地／黄矢印（フチ付）	プリズム高輝度反射 ライムイエロー地／赤矢印	サイズ	600mm×900mm
			重量	約7kg
			板面材質	アルミ 3mm
			脚部	ステンレス又は鉄

- LED自発光に匹敵する昼夜間の反射輝度により高い視認性を実現しました。
- 使用保全時に電気回路の補修や電池の交換が無く迅速な設置・撤去を実現しました。
- 脚部を折りたたみにすることによりコンパクトな収納が出来ます。

山型矢印板 横取手型



- 超高輝度反射又はプリズム高輝度反射による反射輝度により高い視認性を実現しました。

サイズ	600mm×900mm
重量	約10kg
板面材質	アルミ 2mm

赤地／白矢印 全面超高輝度反射 全面プリズム高輝度反射
ライムイエロー地／赤矢印 全面超高輝度反射 全面プリズム高輝度反射

山型矢印板 上部取手型



- 超高輝度反射又はプリズム高輝度反射による反射輝度により高い視認性を実現しました。
- 破損した際、片側のみの交換が出来ますので経済的です。

サイズ	600mm×900mm
重量	約10kg
板面材質	アルミ 2mm

赤地／白矢印 全面超高輝度反射 全面プリズム高輝度反射
ライムイエロー地／赤矢印 全面超高輝度反射 全面プリズム高輝度反射

山型矢印板



赤地／白矢印 全面普通反射	サイズ	重量	板面材質
	500mm×900mm	約8kg	アルミ 2mm
	600mm×900mm	約8.5kg	

折りたたみ式

- 折りたたためて収納に便利です!!



赤地／白矢印 全面普通反射	サイズ	重量	板面材質
	500mm×450mm	約4kg	アルミ 2mm
	500mm×700mm	約6.7kg	
	500mm×900mm	約9.5kg	

山型矢印板 ※別注品



- 別注製作・張り替えなど承ります。

ウエイト(土のう袋)

ストレート (砂無) チャック付



赤/白

※チャック式には砂が入っておりません。 ※砂無時重量:約220g

サイズ	880mm×160mm
砂封入時重量	約6kgまで



黄/赤

※チャック式には砂が入っておりません。 ※砂無時重量:約220g

サイズ	880mm×160mm
砂封入時重量	約6kgまで


ストレート(砂入)



赤/白

※砂は封入されていますので取り出しはできません。

サイズ	1,020mm×160mm
重量	約6kg

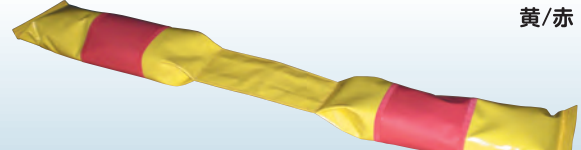

黄/赤

※砂は封入されていますので取り出しはできません。

サイズ	1,020mm×160mm
重量	約6kg

ボストン (砂無) チャック付



赤

※チャック式には砂が入っておりません。 ※砂無時重量:約280g

サイズ	400mm×390mm
砂封入時重量	約6kgまで



黄

※チャック式には砂が入っておりません。 ※砂無時重量:約280g

サイズ	400mm×390mm
砂封入時重量	約6kgまで

ボストン(砂入)



赤

※砂は封入されていますので取り出しはできません。

サイズ	400mm×390mm
重量	約6kg



黄

※砂は封入されていますので取り出しはできません。

サイズ	400mm×390mm
重量	約6kg

※砂入り矢印板ウエイト・砂入りボストン型ウエイト 使用例
(他にも使用用途によってご利用いただけます。)



ボストン(砂入) リバーシブル



黄/赤

※砂は封入されていますので取り出しはできません。

サイズ	400mm×390mm
重量	約6kg

手旗／車両幕・横断幕・懸垂幕／吹流し

蛍光手旗



アルミパイプが入っています。

マジックテープでパイプの取り外し可能です。

■旗が汚れたら、旗生地だけ交換可能です。その他、サイズ・色、制作可能です。


■サイズ:900mm×900mm

■上部持手部は補強していますので、破れにくくなっています。

■サイズ:500mm×500mm ※柄部分は木製

※青色のみ蛍光ではございません。


メッシュ手旗

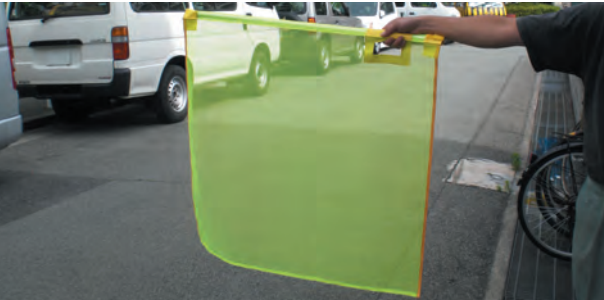

■規制中にメッシュタイプの為振っている先が透けて見えるので安全性が高まります。

■サイズ:900mm×900mm

■色は、黄・赤があります。



車両幕・横断幕・懸垂幕



西日本高速道路株式会社
工事用車両

■サイズ:300mm×1000mm

■素材:ターポリン製



各種『幕』特注制作可能です。
※インクジェット印刷、反射カッティング文字加工可能です。お問い合わせください。



阪神高速道路
作業車

■サイズ:530mm×800mm





阪神高速道路
作業車

■別途、社名印刷可能です。



吹流し




高速道路用メッシュタイプ (写真は反射2本タイプ)

- 本体サイズ:φ670~φ560×2,000L
- 材質:ナイロンメッシュ生地
- φ4ステンレスワイヤー×3本、連結金具付
- 口径:籐枠φ20、硬材上質のもの
- ※その他のサイズ、反射テープの本数、規格は、別途お問い合わせください。




注意事項: この吹流しは計測器ではありません。正確に風速を測るには、風速計を設置してください。

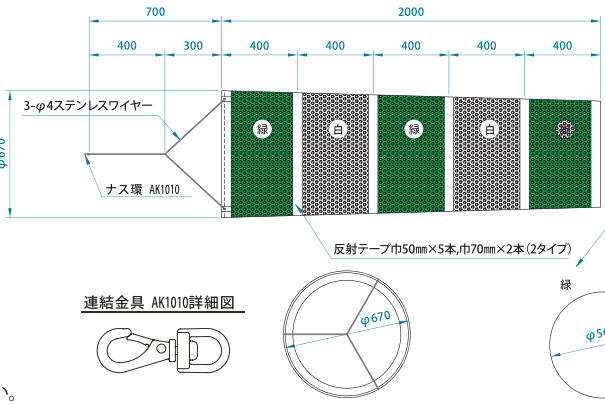

エアージャンボコーン

エアージャンボコーン

- コンパクトに折りたたためて、積み重ねができます。
- タフタ材のエアポールで収納性に優しい、強い耐候性を実現。
- 超高輝度反射シートを外面に使用していますので設置時の安全性が向上。

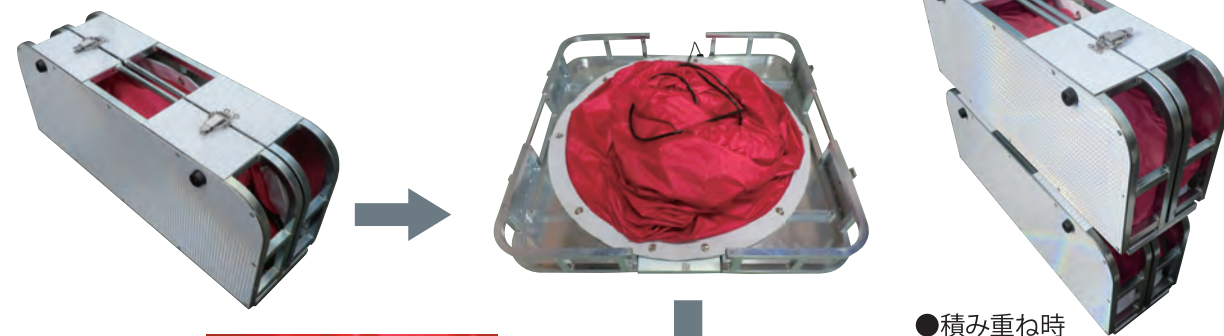

●積み重ね時

- ひねり金具を採用する事によりボールの脱着が簡単です。



昼



※内部に起立補助の伸縮ポール機構を設置することにより収納時、一方向への傾倒を実現しました。



※別注にて社名やマーク、工事内容などの文字入れや、下記のようにライムイエロー地での製作も出来ます。



夜




●円柱ポールの場合、前面シートは社名や工事内容などオーダーに合わせて製作致します。

- 収納時：H365×W840×D245（突起部含まず）
- 使用時：H2,500×W840×D850（突起部含まず）
- 重量：約17kg
- 電源：AC100V

- 収納および搬送時は、H365×W840×D245と小型で持ち運びが容易です。
- 使用時は内蔵ブローアにより、高さ2,500のジャンボコーンとなり遠方からの視認性を確保します。
- 夜間はLED照明により、遠方からでも視認性を確保します。
- 上部エアバックはひねり金具の採用でオプションの白色円柱ポールにも迅速な交換が容易です。

コーン

ジャンボコーン用LED内照器

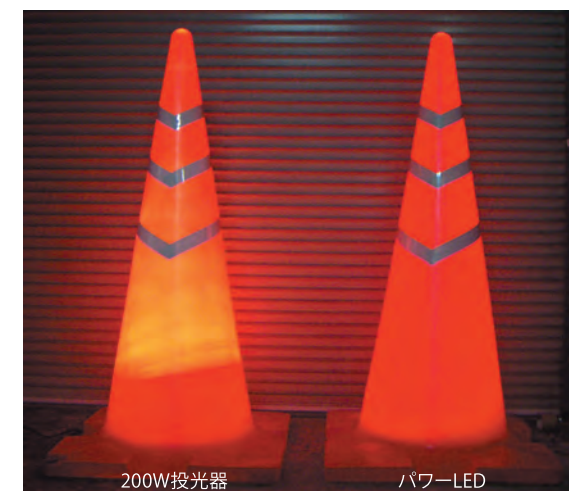

ジャンボコーン内部設置型

これは安全！

- 現場からの、発電機やコードリール追放（現場先頭からガソリンがなくなります）
- 特に夜間はコーンを光らせたまま設置・回収が可能！

よく見える！

- 赤色LEDを使用し投光器や白熱球のような白っぽいムラのある光で無く、全体的に鮮やかな赤色を表示。

これは安心！

- 使用中の突然の球切れや、発電機のトラブルの心配なし！
- 投光器の発熱によるコーンの樹脂が溶ける心配なし！

経済的！

- 単1（黒）電池8個で、連続20時間以上使用可能




本体・電池ボックス分離型

ステンレス電池ボックス一体型（地面設置型）

AVコーン

NEXCO仕様

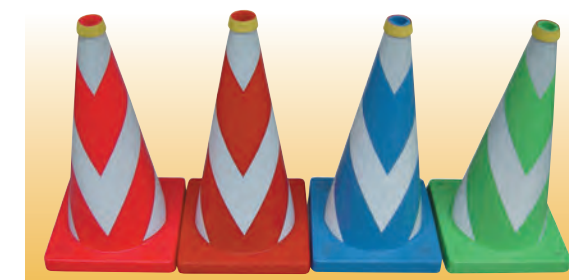

- 大型車に踏まれても寒冷地でも割れにくいソフトタイプのコーンです。
- 反射シート部分は特殊加工により剥がれにくい。
- 先端に付いた黄色の持ち手部分（モチ太助）により持ち運びが容易です。

製品名	型番	材質	重量	高さ
AVコーンピンク	AD-C200-P	PVC	4.0kg±0.2kg	700mm
AVコーン赤	AD-C200-R			
AVコーン青	AD-C200-B			
AVコーン緑	AD-C200-G			

内照コーン

内照式



- 超高輝度赤色LED 14,000mcdを6個使用。
- 点滅、消灯、点灯の3段階切り替え式。更に光センサー付なので自動点灯、消灯。
- 当社オリジナルの点滅方式（早点滅）を採用し、従来品より視認性がアップしています。
- 電源は単1乾電池×4本

1日約12時間使用の場合
マンガン電池使用時…点滅：約1ヶ月、点灯：約10日
アルカリ乾電池使用時…点灯、点滅とも、マンガン電池使用時の約2.5倍

- 内照器とカラーコーン本体は蝶ネジ2本で脱着。
- 点灯のみ（スイッチ加工）の別注制作又はコーンベッド取り付け加工も可能です。



ニューコーン



- 反射テープは60mm巾（白・黄）で3段巻き（反射テープは4段巻きも別注制作可能です）
- 材質：軟質PVC
- 重さは約2.6kg
- 色：赤

ジャンボコーン




- 材質：PE
- 重さ：約8kg
- 高さ：1,800mm
- ※別注にて反射テープ（白・黄）3段巻き制作や、持手用ロープ×2ヶ所の制作も可能です。

RSコーン

NETIS登録商品 KT-120030
プリズム高輝度反射シート付フレキシブルポリ塩化ビニルコーン

3.5kg, 4.5kg・ミニタイプ1.5kg

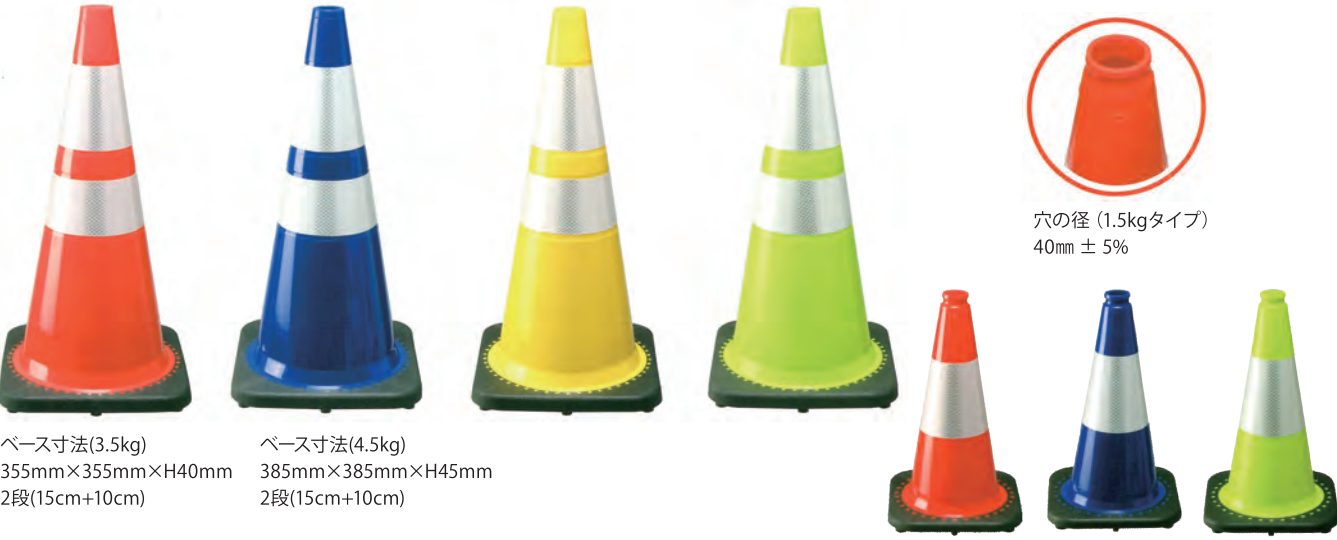

ベース寸法(3.5kg) 355mm×355mm×H40mm 2段(15cm+10cm)
ベース寸法(4.5kg) 385mm×385mm×H45mm 2段(15cm+10cm)

ベース寸法(1.5kg) 267mm×267mm×H29mm 1段(15cm)



重ねたコーンが取りやすい加工
驚異の柔らかさ!!
保安灯もしっかり固定!

■3M社製のプリズム高輝度反射シートを使用し、更なる安全性の向上。
■大型トラックに踏まれてもすぐに形を戻す柔軟性。
■ベースはリサイクルPVCを使用し環境に配慮しています。

製品名	高 さ	重 量	色	材 質
RS70032	720mm	3.5kg	赤・黄・黄緑・青	PVC
RS70045	720mm	4.5kg	赤	
RS45015	450mm	1.5kg	赤・青・黄緑	

2.5kg




2.5kgの重量なので一般道の工事規制や施設警備に便利!

■3M社製のプリズム高輝度反射シートを使用し、更なる安全性の向上。
※保安灯の電池ケースに抜け防止が付いているタイプは取付が出来ないのでご注意ください。

製品名	高 さ	重 量	色	材 質
RS70025	712mm	2.5kg	赤	PVC

※反射無は2.5kgのみとなります。

高速道路タイプ

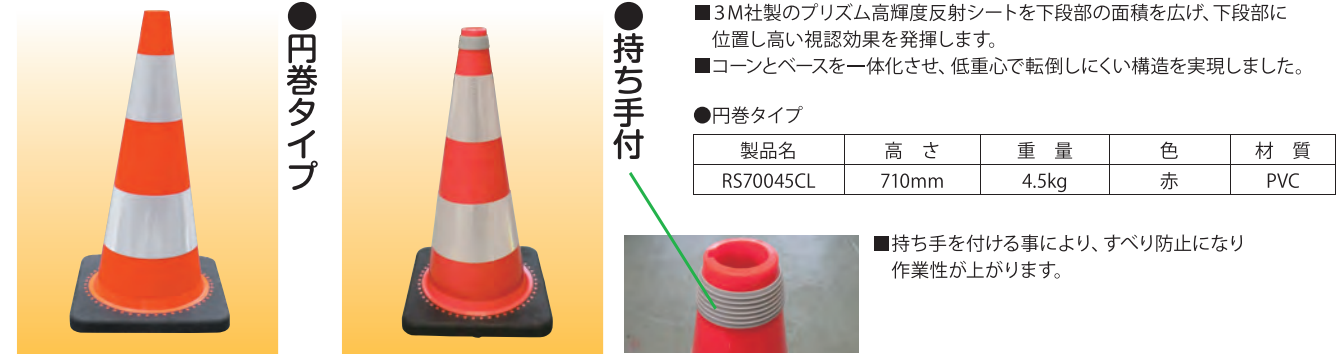

■3M社製のプリズム高輝度反射シートを下部の面積を広げ、下部部に位置高い視認効果を発揮します。
■コーンとベースを一体化させ、低重心で転倒しにくい構造を実現しました。

●円巻タイプ

製品名	高 さ	重 量	色	材 質
RS70045CL	710mm	4.5kg	赤	PVC

●持ち手を付ける事により、すべり防止になり作業性が上がります。

RSコーン付属品／立体表示カバー／カラーコーン

RSコーン スコッチタイプ



■RSコーンシリーズの安価タイプ。普通反射シートを使用しています。

製品名	RS70025JP
高 さ	725mm
重 量	約2.8kg
色	赤
材 質	PVC

RSコーン用カバー



立体表示カバー

■カラーコーンへかぶせるだけで、注意を促します。




※無地もございいますので、オリジナルカバーも作成出来ます。

カラーコーン


カラーコーン				スコッチコーン			
■重量: 0.9kg ■材質: PE				■重量: 0.8kg ■材質: PE			
C-700R	C-700Y	C-700G	C-700B	SC-700R	SC-700Y	SC-700G	SC-700B
カットコーン				カットスコッチコーン			
■重量: 1.0kg ■材質: PE				■重量: 1.0kg ■材質: PE			
K-700R	K-700Y	K-700G	K-700B	KS-700R	KS-700Y	KS-700G	KS-700B
ミニコーン				ミニスコッチコーン			
■重量: 0.55kg ■材質: PE				■重量: 0.55kg ■材質: PE			
MC-450R	MC-450Y	MC-450G	MC-450B	MS-450R	MS-450Y	MS-450G	MS-450B

コーンベッド



■重量: 2.0kg
■材質: ゴム


コーン用反射テープ

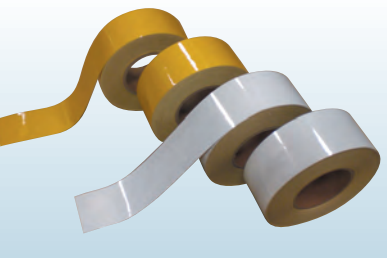

■色: 白・黄
■サイズ: 60mm×45.7m巻
※50mm・70mm巾もございます。

ラバーコーン／コーンバー／スライド式コーンバー

ラバーコーン

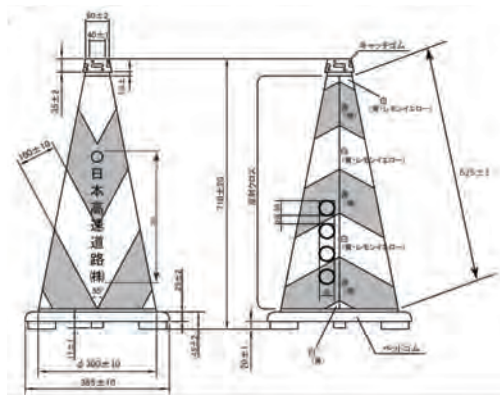

製品名	高さ	重量	色	材質
ブライトラバーコーン	710mm±20mm	4.2kg±0.3kg	赤/白、黄/紺	天然ゴム並びに合成ゴムを配合したもの
オートラバーコーンST型	680mm±10mm	5.0kg±0.3kg	緑/白、青/白	
オートラバーコーンTF型	600mm±10mm	4.2kg±0.3kg	レモンイエロー/赤	

コーンベース (4kg)

- サイズ：□380×高さ55mm
- 重量：4kg
- 材質：ゴム製
- 高速道路用
- 封入反射シート付き



コーン用デリニエーター (φ100両用)

- サイズ (有効反射径)：φ100mm
- 材質：(反射体) 耐熱アクリル樹脂 (その他) ポリエステル



装着イメージ


コーンバー




- カラーコーン別売
- 反射タイプ
- ABS樹脂製

色	サイズ			
	φ34×1.5m	φ34×2m	φ54×1.5m	φ54×2m
黄/黒	BR-1	BR-2	BR-3	BR-4
赤/白	BR-1RW	BR-2RW	BR-3RW	BR-4RW
黄/白	BR-1YW	BR-2YW	BR-3YW	BR-4YW
緑/白	BR-1GW	BR-2GW	BR-3GW	BR-4GW
青/白	BR-1BW	BR-2BW	BR-3BW	BR-4BW

スライド式コーンバー

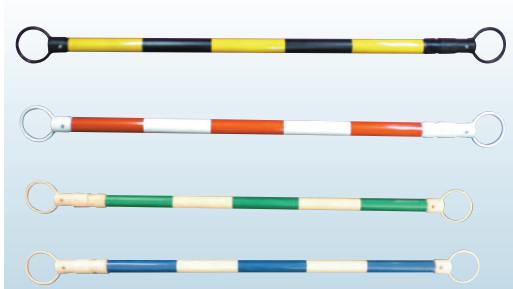


- 最短使用時：1,250mm
- 最長使用時：2,150mm
- 反射シート色：黄/黒、赤/白、青/白、緑/白
- パイプ径 (小径・大径)：35mm・40mm
- 1箱ロット (本)：20

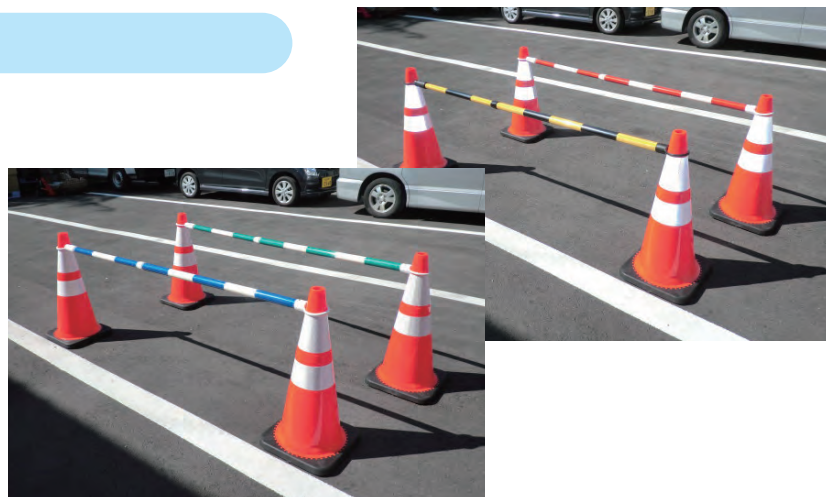

LEDコーンバー／ガードマンロボット／安全太郎

LEDコーンバー




- カラーコーンに設置して使用するLEDコーンバーです。
- 高輝度LEDを12個使用しています。
- 昼間でも夜間でも使える兼用タイプ。
- 連続約70時間使用可能です。



仕様	乾電池式
LED	赤・12個
電源	単1電池2本 (別売)
点灯パターン	点滅
点灯時間	約70時間
本体材質	ポリエチレンテレフタレート
サイズ	W104mm×H1,605mm
重量	約640g
その他	ON・OFF スイッチ付

伸縮コーン (フリーコーン)

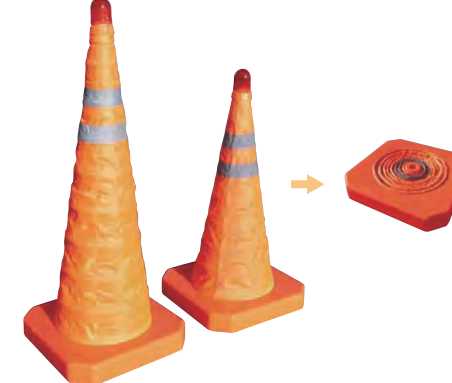

タイプ	高さ700mm	高さ550mm
材質	本体：ナイロン ベース部：ポリエチレン	
LED	赤LED (点滅)	
電池	単4電池2本 (別売り)	
重量	1kg	0.9kg

ガードマンロボット

矢印タイプ



ブリンカータイプ



- サイズ (設置時)：H2,130mm×W590mm×D880mm (収納時)：H800mm×W590mm×D880mm
- 重量：約37kg
- 矢印・工事中部、超高輝度反射
- AC100V仕様、前面下部に100φキャスター付
- 収納時のカバー付



※回転灯はオプションです。

安全太郎

W 両腕振 (両車線対応型)

経済性・保全性に優れた、特殊ウレタン樹脂製ガードマン



両腕が可動します。

R 右腕振



右腕が可動し、左腕は固定となります。

PR 右腕振




右腕が可動し、左腕の回転灯は固定となります。

- サイズ (全高)：1,850mm (全幅)：本体750mm、台座460mm×700mm
- 重量：約35kg、(両手振り) 約39kg
- 電源：AC100V仕様

高速道路用看板

NEXCO用看板

■看板は、超高輝度反射、プリズム高輝度反射板、普通反射、仕様に合わせて製作致します。

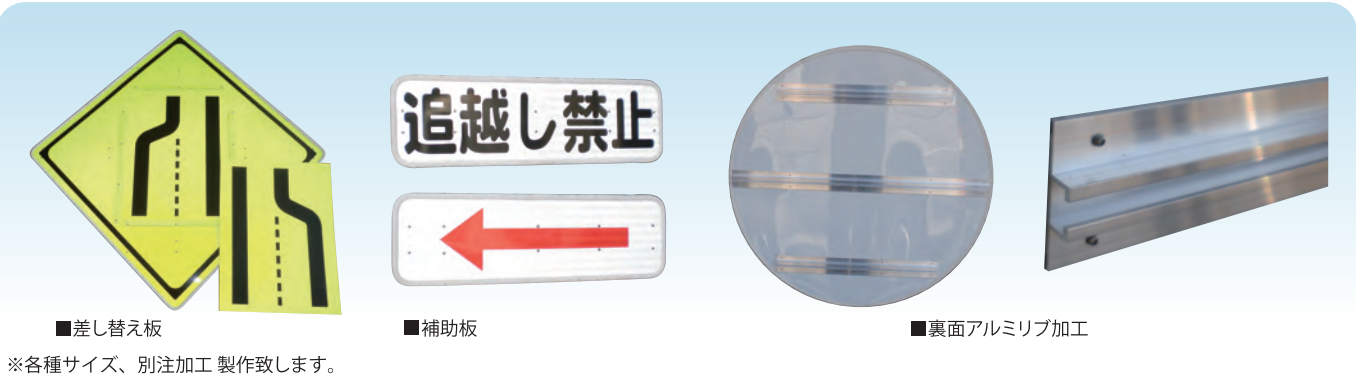


■差し替え板
※各種サイズ、別注加工 製作致します。

■補助板

■裏面アルミリブ加工

高速道路用看板付属品

ユニバーサルブラケット

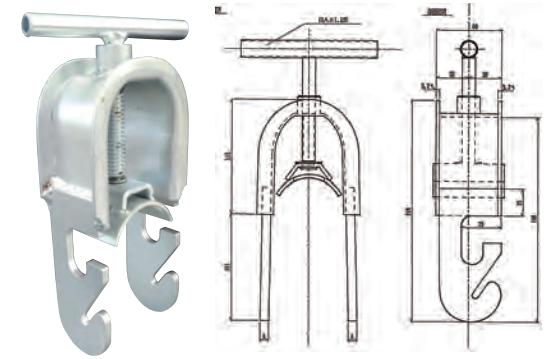


回転灯マグネット式




■回転灯の底部に強力なマグネットを取り付ける事により取付簡単です。
■強力マグネットですので逆さまにしても外れません。

コスモブラケット

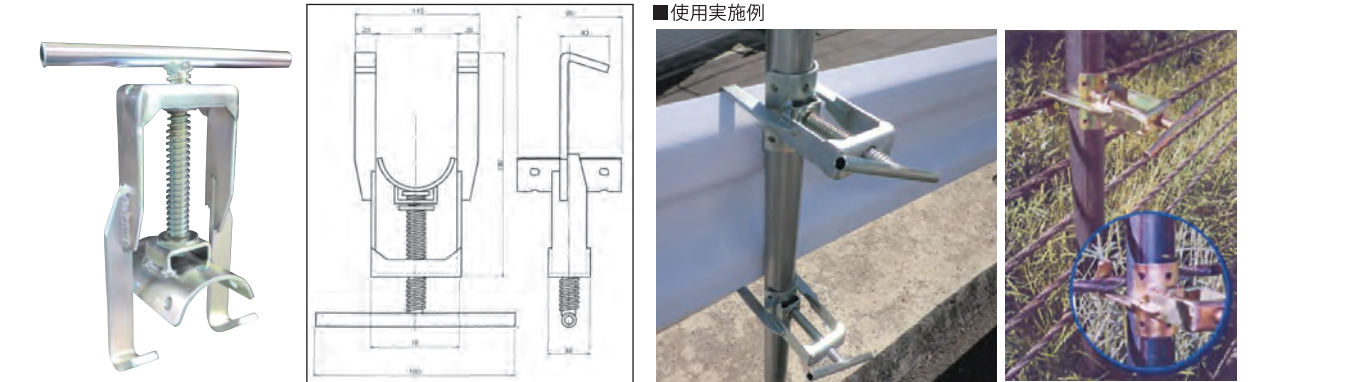

■使用実施例

標識サポート

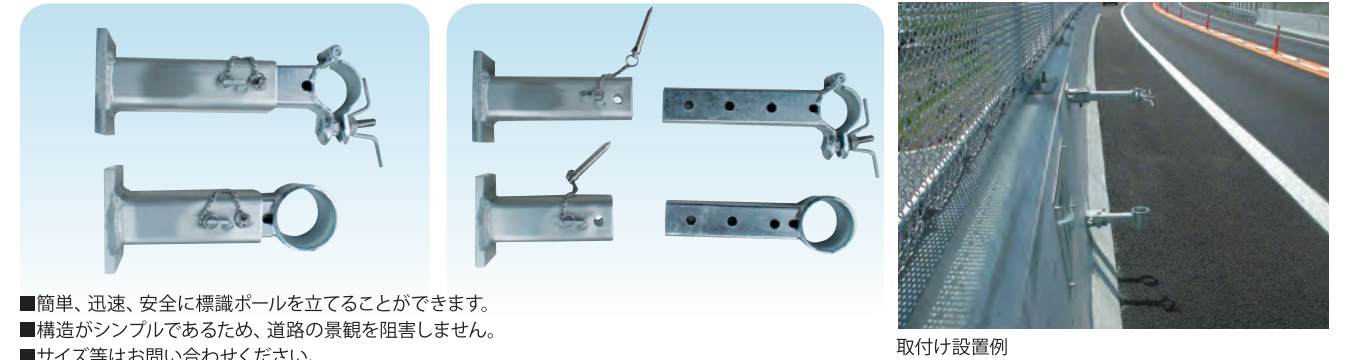

■簡単、迅速、安全に標識ポールを立てることができます。
■構造がシンプルであるため、道路の景観を阻害しません。
■サイズ等はお問い合わせください。

取付け設置例

ポールラクダ



■ガードレールの外側に支柱が設置出来ます。
※ガードレール、ガードロープの支柱に簡易に取付が出来、土木工事を行う事無く仮設標識用アルミポールの受け金具として設置出来ます。ご使用はアルミポールを立て掛け、ハンドルを回して締め込めば完了です。

上部よりの設置例


高速道路用看板

阪神高速道路用看板




■超高輝度反射 ■サイズ：W450mm×H900mm
■超高輝度反射 ■サイズ：450mm×450mm
■超高輝度反射 ■サイズ：W600mm×H600mm
■車線減少差し替え板

四脚式

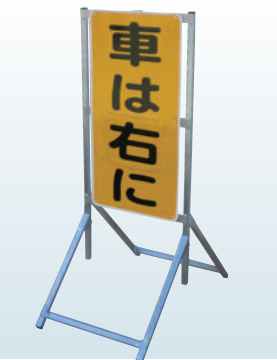

看板枠取付金具（落下防止ワイヤー）

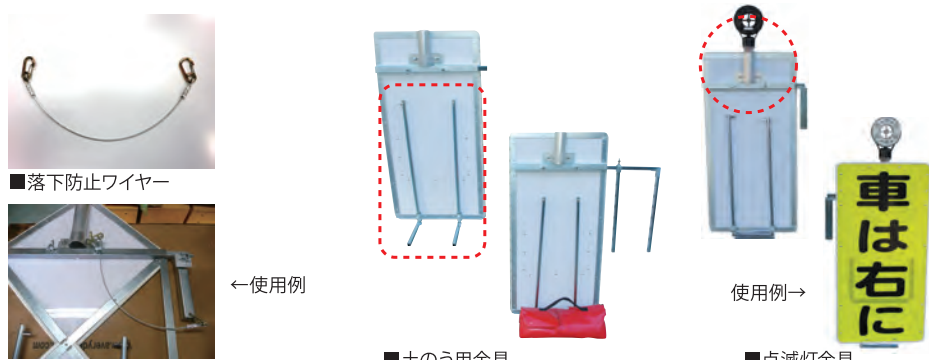

阪神高速道路用看板取付け金具




倒れんゾウ（四脚式看板）

『倒れんゾウ』はお客様のリクエストにより製品化された商品です。

- 進入禁止タイプ
- 矢印可変タイプ



- 看板はポリカ製、900φ、普通反射、高輝度反射タイプがございます。
- 四脚式で、風圧にも転倒しにくい。（強風時はウエイトも合わせてご使用ください）
- 看板裏面は補強金具つきで看板部分が壊れにくい。
- 脚は折り畳み式でスリムに収納が可能。
- 使用時サイズ：H1,300mm×W900mm×D850mm
- 収納時サイズ：H1,500mm×W900mm×D50mm

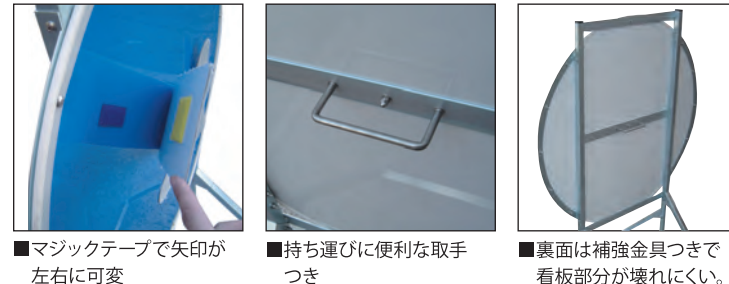

工事用看板

工事用看板は、目の前の道路に関する情報を道路利用者の皆様に分かりやすく提供するため、**工事期間**が一目で分かるように強調するとともに、「何の工事を」「何の目的で」実施しているのかがわかるように表示する等の改善を行います。

国交省型看板



- 何の工事を何の目的で実施しているのかわかりやすく示す「**工事内容**」を表示します。
- 「**工事期間**」は一目でわかるように終了日のみを表示し、枠囲みや大きな文字で強調します。
- 工事内容を簡潔に説明した「**工事内容**」を表示します。



- ※印刷面は無反射、普通反射、高輝度反射よりお選びください。
- ※各反射式、サイズにより価格は異なります。
- ※看板サイズは、W900mm×H1,500mm、W900mm×H1,800mmもございます。

工事用看板

- サイズ：W550mm×H1,400mm ※無反射・全面反射をご用意しております。



工事用看板(スリムタイプ)

■サイズ: W275mm×H1,400mm


蛍光オレンジプリズム・オレンジプリズム・オレンジ高輝度



蛍光イエローグリーンプリズム



白プリズム高輝度・白高輝度

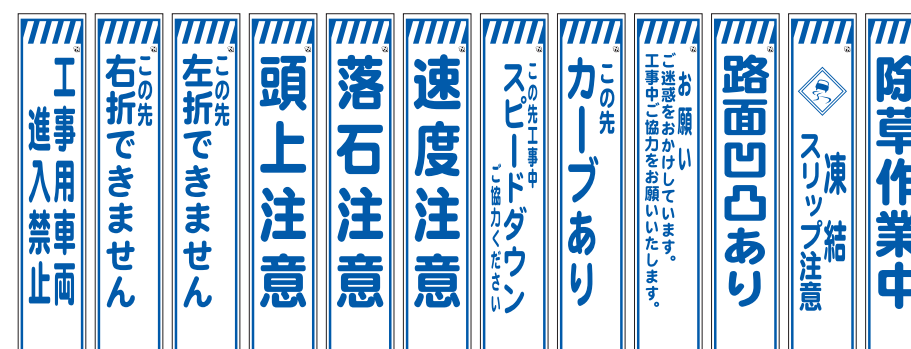ご希望の
文字入力で
作成致します!!

工事用看板

■サイズ: W550mm×H1,400mm

蛍光オレンジプリズム・オレンジプリズム・オレンジ高輝度



蛍光イエローグリーンプリズム



白プリズム高輝度・白高輝度



工事用看板

高輝度立看板



■サイズ：W550mm×H1,400mm

カラーバリエーション



ホワイト 蛍光オレンジ 蛍光ライムイエロー

オレンジ以外の色もご用意しております

超高輝度看板用シート(AveryT-6500, T-7500)は、国土交通省新技術情報提供システムNETIS (NETIS登録番号KT-100087-A)に登録済み製品です。



スリム立看板

スリムだから場所を選びません。


■サイズ：W275mm×H1,400mm

白プリズム高輝度反射
蛍光オレンジプリズム高輝度反射
蛍光ライムイエロー高輝度反射
白無反射・白反射
黄無反射・黄反射
白高輝度反射



看板付属品

アルミ看板枠



- サイズ：W550mm×H1,400mm
- 額縁式
- 看板が枠内に収まり、手を傷つけません。
- 別サイズや特注品も製作いたします。

ガードレール取付金具



	幅550mm用	幅280mm用
幅	550mm固定	280mm固定
高さ	約600mm固定	約600mm固定
固定の仕方	ボルト締め	ボルト締め

立看板用補助枠

- 立看板550幅用の上部へ標識を追加できます。
- サイズ：550mm×630mm



看板目隠しシート



- サイズ：550mm×1,400mm用
- ※1,100mm×1,400mm用もあります。

休工中マグネット

- 板面にすぐ貼れるマグネットシート




※別文字も製作いたします。
※各サイズ製作いたします。

看板ベツト



- サイズ：W300mm×H600mm
- 立看板の重し台として、また閉じ込みによる転倒防止にもなります。

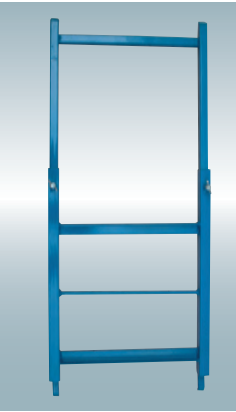


スライド式



- サイズ：W365mm×H590mm
- 最大使用時：H940mm
- 900mm×1,800mmの看板などに転倒防止として使用できます。

看板緩衝材(ガード隊)

- 立看板が転倒して、破損するのを防ぎます。
- 転倒等による通行人への衝撃を和らげます。
- サイズ：W550mm×H1,400mm用、W1,100mm×H1,400mm、W550mm×H700mm用をご用意しております。

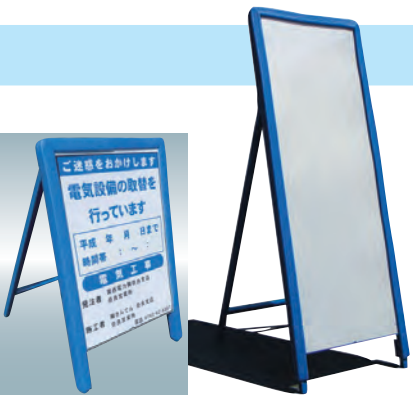

バリケード

公団型バリケード



■サイズ：W2,000mm×H900mm
■赤反射シート付
■材質：スチール製



※表示板取り付け例
サイズ・文字内容など、お気軽にお問合せください。


ガードフェンス



■金網
■サイズ：W1,800mm×H1,800mm



■樹脂網
■サイズ：W1,800mm×H1,800mm



■全面金網
■サイズ：W1,800mm×H1,800mm



■扉タイプ
■サイズ：W1,800mm×H1,800mm

ガードフェンス


フェンス関連付属品

フェンス用扉



■W900mm×H1,800mm

フェンスサポート

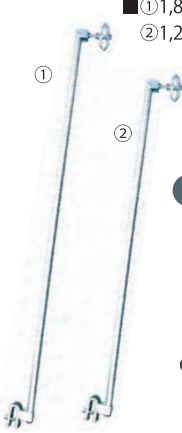

■①1,800mm フェンス用
■②1,200mm フェンス用

H鋼スタンド



目隠しシート

■W1,700mm×H900mm
※取り付けのヒモは別売り



■安全第一
■無地

フェンス止め金具



■クランプ付

フェンス石



■重量：13kg

単管バリケード

樹脂製単管バリケード



グリーン



イエロー



ブルー



レッド

U型バリケード



イエロー

バリウエイト



■満水時：10kg

A型バリケード

バリケード



A型バリケード
■サイズ：W1,200mm×H800mm



パイプバリケード(土のう式)
■サイズ：W1,200mm×H800mm



パイプバリケード
■サイズ：W1,200mm×H800mm
W900mm×H800mm

バリケードブロック



■サイズ：W67mm×H510mm×D71mm
■満水時：10kg

工事幕

■サイズ：1辺 W1,000mm×H800mm

- 2面式
 - 3面式
 - 4面式
- 上記面式にてお選びください。



タイヤストッパー



■2t車用：W100mm×H150mm×D200mm
4t車用：W118mm×H178mm×D263mm

タンクベース



■満水時：9kg

仮設停止ライン



■合成ゴム製
■サイズ：W190mm×L2,300mm×H10mm

通行者マット



■合成ゴム製
■サイズ：W600mm×L3,600mm


■合成ゴム製
■サイズ：W600mm×L1,800mm

仮設停止線(重量タイプ)



■合成ゴム製
■サイズ：W300mm×L3,000mm×H10mm


B山ゴムマット

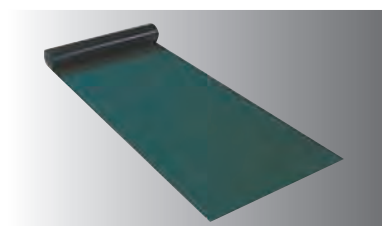

タテ溝タイプ ■合成ゴム製
■サイズ：W1m×L20m×H3mm
W1m×L10m×H3mm

ヨコ溝タイプ ■合成ゴム製
■サイズ：W1m×L10m×H3mm

歩行者マット

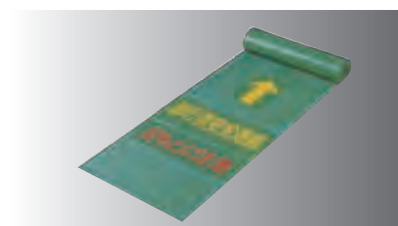

636 (両端文字入り)
636R (片端文字入り)
■合成ゴム製
■サイズ：W600mm×L3,600mm

マンホールキャップ



光ケーブルをネズミから守る！

- 簡単に脱着できる安全設計。
- 方がー、車両に踏まれても飛ばない。
- 型式：MC-56
- 材質：エチレンゴム (EPDM)
- サイズ：下挿入部 φ20mm×40mm
頭部 φ56mm×10mm
- 重量：約56g



ソーラー関連商品

スプレnder-X

- ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
- 無日照でも約14日間点灯可能な省エネ仕様です。(スーパーエコモード時)
- バッテリー残量を赤・緑・白のLED表示で確認でき、安心です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製。万が一破損した場合でも、パーツごとの交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
- 昼間は、白LEDを点灯させずに、赤・緑LEDをより明るく点灯させます。



- 型番: KFC-1
- LED: 6W
- ソーラーパネル: 4.5Ah/バッテリー
- 無日照: 標準モード: 約7日
スーパーエコモード: 約14日 (満充電時)
- 点灯パターン: 5種類 (1種類はスーパーエコモード)
- 本体材質: ポリカーボネート
- サイズ (mm): 頭部/ W600×H809×D111
- 重量: 約13kg (三脚含む)
- その他: ON-OFFスイッチ付
昼夜輝度自動調整機能・三脚付
- オプション: 専用充電器



スプレnder-GⅢ

- 点滅パターンと昼間モード
- 昼夜モードの切替は自動です。
- 点滅パターンの切替は手動です。

- 型式: KFE-001
- LED: 超高輝度LED
アンバー・24個、青6個
- ソーラーパネル: 8V/1.5W
- 無日照点灯時間: 約6日間
- 電源: バッテリー/ニッケル水素
(4.8V 1600mAh)
- 点灯パターン: 回転・点滅
- 輝度調節 昼夜輝度自動切替
- 重量: 約1.3kg
- 本体構造 IP65
- 本体材質: レンズ (ポリカーボネート)
本体 (ポリエチレン)
- 外形寸法:
W262×H309×D170 mm



昼間はアンバーが光ります。



夜間はアンバーと青が光ります。

ソーラー式LED電光盤

ソーラーエネルギーで環境に配慮したエコ製品！

- NETIS登録製品。●CUDO認定製品。●無日照で12日間は連続使用可能。●視認性の高いプリンカーを標準装備。●警告灯のスプレnder-GⅢはオプションです。
- 『NETIS登録番号 TH-100012-A』
- この製品は、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO) に認定されており、色覚の個人差を問わず多くの方に見やすい表示となっております。



- 型番: SLGE-3132W-3A050B
- LED: オールLED (アンバー)
- 表示パネル数: 3文字1段 (3パネル)
- パネルサイズ: 320×320 mm
- パネルドット数: 16×16ドット
- 表示サイズ: W960×H320 mm
- 本体サイズ: W1,130×H2,396×D1,200 mm (最高)
W1,130×H1,826×D1,200 mm (収納)
- 重量: 約 200kg
- 電源: バッテリー/65Ah 相当バッテリー
ソーラー/50W
- 消費電力: 約 5W
- 輝度切替: 自動 (100・25%)
- 昇降装置: ワイヤ式 (ストローク 700mm)
- 操作方法: デジタルスイッチ
- メッセージ数: 99種類
- プリンカー: 3個 (青・黄・青)
- 無日照: 約 12日 (メッセージによる)
- ※弊社基準表示による。



- 型番: SLGE-1332W-3A050B
- LED: オールLED (アンバー)
- 表示パネル数: 1文字3段 (3パネル)
- パネルサイズ: 320×320 mm
- パネルドット数: 16×16ドット
- 表示サイズ: W320×H960 mm
- 本体サイズ: W759×H2,747×D1,200 mm (最高)
W759×H2,142×D1,200 mm (収納)
- 重量: 約 150kg
- 電源: バッテリー/65Ah 相当バッテリー
ソーラー/50W
- 消費電力: 約 5W
- 輝度切替: 自動 (100・25%)
- 操作方法: デジタルスイッチ
- メッセージ数: 99種類
- プリンカー: 2個 (青・青)
- 無日照: 約 12日 (メッセージによる)
- ※弊社基準表示による。

KSF-6SNC



- 型番: KSF-6SNC
- LED: 赤・4個
- ソーラーパネル: 0.24W
- 電源: ニッケル水素電池
- 無日照: 約5日
- 点灯パターン: 交互点滅
- 本体材質: ポリカーボネート
- サイズ (mm): W75×H175
- 重量: 約185g

SF-7



- 型番: SF-7
- LED: 赤・4個
- ソーラーパネル: 0.24W
- 電源: ニッケル水素
- 無日照: 約10日 (満充電時)
- 点灯パターン: 点滅
- 本体材質: ポリカーボネート
- サイズ (mm): W85×H174
- 重量: 約200g

LEDソーラーチューブ



- 型番: SOKC-100
- LED: 赤・24個
- ソーラーパネル: 0.88W
- 電源: ニッケル水素
- 無日照: 約5日 (満充電時)
- 点灯パターン: 交互点滅
- 本体材質: ポリ塩化ビニール
- サイズ: φ22×10m
- 重量: 約3.2kg
- その他: 夜間自動点滅機能付
10mチューブ2本、ソーラー部のセット

看板ソーラー照明灯



- 型番: SLKS-1-B
- LED: 白・12個
- ソーラーパネル: 4W
- 電源: ニッケル水素
- 無日照: 約3日 (満充電時)
- 点灯パターン: 点灯
- 本体材質: パイプ部: ポリカーボネート/金具: 鉄
- サイズ (mm): φ75×W560×D280
- 重量: 約1.65kg
- その他: ON-OFFスイッチ
・夜間自動点滅機能付

ソーラー式信号機

GPSソーラー式信号機

- NETIS登録商品 (CB-100003-A) ■無日照で約7日間連続使用可能。




CGS125BS

CGS225BS

おすすめポイント

- GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現。(特許番号第2754472号)
- 基本操作はパターン番号設定で簡単設定。三叉路にも対応。
- 「赤」「青」の判別を形で判断できる様、赤 (X) 青 (↑) 抜きを採用。
- バッテリーのみで連続7日間以上 (168時間) 動作可能。(満充電時)
- AC電源による充電回路装備で充電しながらの動作が可能。

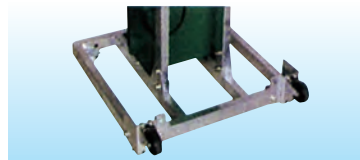

専用キャスター/ST-CA (オプション)
現場やヤード内での移動に最適。後付可能。



手元リモコンスイッチ/CGS-RC1 (オプション)
手動切替が手元で行えます。後付可能。

型番	CGS125BS	CGS225BS
信号灯	発光部有効径250φ	発光部有効径250φ
LED	赤点灯時「X」抜き/パターン	青点灯時「↑」抜き/パターン 赤・青・黄
制御方式	自動同期運転	①GPS衛星電波による同期方式 ②トンネルモード 同時スタートによる内部時計同期方式 ③弊社メッセージボード運動操作
機能	①青時間調整 最大40%まで増減可能。時間帯入替可能 (通動ラッシュモード) ②時間設定任意入力可能 ③弊社メッセージボード運動操作	
電源	①信号機本体 DC12V ②密閉型2.4Ahバッテリー+太陽電池1.3W	AC充電器: AC100 50/60Hz
消費電力	2W以下 (電源電圧12V時、信号機本体)	
無日射	約7日間 (168時間)	
本体サイズ (mm)	H1860×W600×D600 (含脚部)	H2040×W600×D600 (含脚部)
表示部サイズ (mm)	H545×W340×D285 (含フード)	H820×W340×D285 (含フード)
質量	約40kg	約50kg

LED警告灯

設置型LED警告灯 ※総販売元: 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)



現場設置例

- 本体上部にSUSワイヤーベルトがあり手軽に搬送が可能。
- 発光面本体中心に超高輝度広角シートで二重の安全性確保。
- ステンレス電池ボックスと開閉式設置金具の組合せで倒れにくい低重心設計。

- LED: 超高輝度赤色LED64個使用
- 電源: DC12V 黒マンガン電池にて連続約5~7日使用可能 (赤LED使用時)
- 本体材質: ポリカーボネート
- 点灯パターン: ①点滅、②回転点灯
- 全重量: 約4kg (電池含む)
- ※別注にて後部点滅加工ができます。


三脚取付け用



山型矢印板取付け用



〈正面〉



〈背面〉



車載用警告灯

コンソールタイプ

56型シリーズ

ハイパワー LED ユニットを 4 方向に配列した車載用警告灯です。従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に代わる高輝度の長寿命車載用警告灯。



各内蔵ユニット

4連	6連

型式	定格電圧	L(mm)	点滅パターン	使用LED	消費電力(w)	重量(kg)
NY9356-1	DC12~24V	400±5	24	1W 4連×6	43.0	約5.1kg
NY9356-2		800±5	64	1W 4連×8 1W 6連×4	65.1	約8.5kg
NY9356-3		1,100±5		1W 4連×16	107.5	約13.5kg
NY9356-55		1,400±5		1W 6連×16	138.8	約14.3kg
NY9356-57		1,710±5		1W 6連×20	212.7	約17.5kg


シンプルタイプ I

ハイパワー LED を使用した警告灯で超高輝度の閃光で注意を促します。単体として、また複数連結して車載や看板など色々な用途に警告灯として使用することができます。

単体ユニット



デュアルユニット

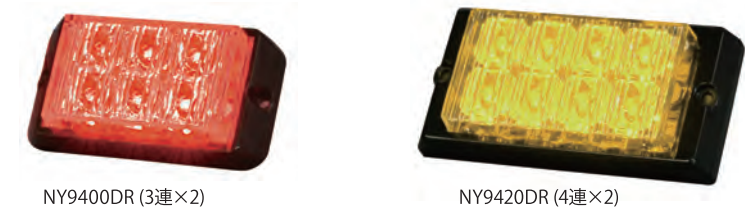

型式	定格電圧	点滅パターン	使用LED	発光色	消費電力(w)	重量(kg)
NY9400	DC12~24V	12	1W ×3	赤・黄・青・緑・白 (白はNY9400のみ)	5.6	63
NY9420		22	1W ×4		6.9	114
NY9430		22	1W ×6	赤・黄・青・緑	14.4	122
NY9400DR		12	1W ×6		13.0	110
NY9420DR		76	1W ×8		17.0	178

58型シリーズ

ハイパワーLED ユニットを 4 方向に配列した車載用警告灯。従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に代わる高輝度の車載用警告灯です。



- 使用温度範囲が-30~65° 過酷な環境下での使用も可。
- 24 通りのフラッシュパターンが選べます。
- DC12 / 24V 兼用型。
- 360° 広範囲に視認できます。

型式	定格電圧	L(mm)	点滅パターン	使用LED	発光色	消費電力(w)	重量(kg)
NY9354	DC12~24V	422	24	1W 4連×6	赤・黄・青	43.0	2.1
NY9358	DC12~24V	280	24	1W 3連×6		30.0	1.2

ストリームタイプ

シングルビーコン

パワー LED とフレネルレンズで構成された円筒表示器が内蔵された警告灯です。モーターレスで振動に強く長寿命です。



マグネットラバー使用時

型式	発光色	点滅パターン	使用LED	消費電力(w)	重量(g)
NY9256-3	赤・黄・青・緑	20	1W×4	9.6	910
NY9256-2	赤・黄・青	20	1W×8	17.0	910
NY9256-1		20	1W×12	25.0	910

ニコUFO

電池式回転灯で色々な用途に対応できます。



オプション対応

- シガープラグ入力: 型式名/CP
- 外部電圧入力: 型式名/R

型式	点灯方式	電源	連続動作時間(h)		重量(g)
			点滅・赤(青)	回転・赤(青)	
VL07B-003A	手動	3V (単3×2)	500 (180)	400 (150)	160
VL07B-003B	自動		500 (180)	400 (150)	160

ニコPOT

充電式回転灯で電池交換は2~3年に1回!




付属品

- AC アダプター BC7AD05
- 盗難防止フック08B A82750

型式	点灯方式	電源	連続動作時間(h)		重量(g)
			点滅	回転	
VL08B-003D	手動	Ni-MH 電池2.4V	120	80	250

ニコソーラー

ソーラー・充電電池・発光部が一体となった小型回転灯

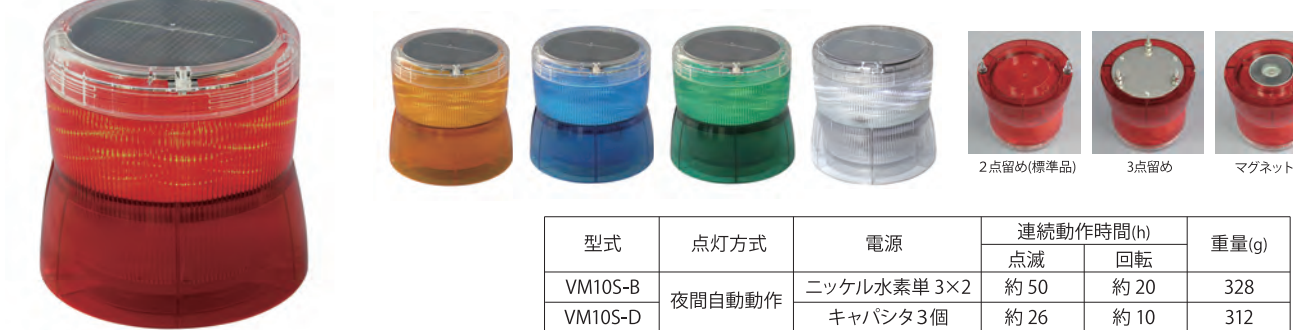

2点留め(標準品) 3点留め マグネット式

型式	点灯方式	電源	連続動作時間(h)		重量(g)
			点滅	回転	
VM10S-B	夜間自動動作	ニッケル水素単 3×2	約 50	約 20	328
VM10S-D		キャパシタ 3個	約 26	約 10	312

パトライト

※弊社は、パトライト社の代理店です。
(パトライト社のカタログが必要なお客様はご連絡下さい)

KGシリーズ [大型回転灯]



オールプラスチックの軽量タイプ。
大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球	重量
KG-12	DC12V	2.7A	180回/分	12V35W	0.7kg
KG-24	DC24V	1.2A		24V35W	
KG-100	AC100V	0.32A		120V40W	

HKFMシリーズ [流線型回転灯]

車のシガーライターソケットに接続、マグネット脱着式ハロゲン電球仕様の流線型回転灯。



外突規制対応

安全のため、法令で、車両の外部突起物に対して規制が設けられます。回転灯等の部品についても同様の措置が取られる為、非対応製品の使用は、法令違反となります。(DC12Vのみ対応)

- プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
- 強力フェライトマグネット4個で140km/hの走行でも落下しません。

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球	重量
HKFM-101	DC12V	2.9A	230回/分	JA/BA15S 12V35W	0.9kg
HKFM-102	DC24V	1.9A		JA/BA15S 24V55W	

- カラー：赤・黄・緑・青
- グローブ：耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ※車体に傷をつけないゴムマグネット式もございます。

HKFM-G [流線型回転灯]

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。



外突規制対応

安全のため、法令で、車両の外部突起物に対して規制が設けられます。回転灯等の部品についても同様の措置が取られる為、非対応製品の使用は、法令違反となります。(DC12Vのみ対応)

- 車体に傷をつけない吸盤効果の高い大型ゴムマグネット板を使用しています。
- 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球	重量
HKFM-101G	DC12V	2.9A	230回/分	JA/BA15S 12V35W	0.9kg
HKFM-102G	DC24V	1.9A		JA/BA15S 24V55W	

- カラー：赤・黄・緑・青
- グローブ：耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

SKHE [LED回転灯]

超高輝度LED、新開発リフレクションシステム、長寿命・高耐久性・省エネルギー、
環境に配慮した、新型LED回転灯の登場です。



三脚式でもご利用頂けます。

型 式	定格電圧	電 流	閃光数	重 量
SKHE-12	DC12V	0.25A	120回/分	0.4kg
SKHE-24	DC24V	0.16A		
SKHE-100	AC100V	0.04A		0.6kg
SKHE-200	AC200V	0.02A		

※オプションの電池ボックスにて乾電池で使用できます。



これまでの回転灯が苦手としていた下方への回転閃光も可能になり、回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。

HZTシリーズ [エアロダイナミック]



型式	定格電圧	電流	閃光数	ハロゲン電球	白熱電球	取付方法	重量
HZT-12HB	DC12V	2.8A	約160回/分	12V35W×1		M8ボルト取付	約3.9kg
HZT-24HB	DC24V	1.9A		24V55W×1			約4.5kg
HZT-12HDB	DC12V	5.5A		12V35W×2			
HZT-24HDB	DC24V	3.8A		24V55W×2			約3.9kg
HZT-12-B	DC12V	2.6A	約140回/分		12V35W×1		約3.9kg
HZT-24B	DC24V	2.3A			24V60W×1		約4.5kg
HZT-12DB	DC12V	5.2A			12V35W×2		
HZT-24DB	DC24V	4.6A			24V60W×2		約4.5kg
HZT-100DB	AC100V	0.7A			120V40W×2		約5.0kg

HZFシリーズ [エアロダイナミック]



型式	定格電圧	電流	閃光数	光源	取付方法	重量
HZF-24LB-LH	DC24V	0.51A	420回/分 (トリプルフラッシュ×140回)	LED点滅灯	M8ボルト取付	約5.6kg
HZF-24LB	DC24V	0.41A				約5.4kg

HZシリーズ [エアロダイナミック]



型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分)		ハロゲン電球	取付方法	重量
			回転灯	点滅灯			
HZA-12HK	DC12V	16.5A	約160	約80	12V35W×4	(N)平面取付	約13.2kg
HZA-24HK	DC24V	11.4A			24V55W×4		

AXSシリーズ [エアロブーメラン]



型式	定格電圧	電流 (定格電圧時)	閃光数(回/分)	光源	スピーカ 搭載可能数	取付方法	重量
AXS-12LKF	DC12V	平均約1.0A	※閃光パターン 可変機能付き	LED点滅灯×4 LED回転灯×2	1	(F)自在取付	約10.9以下kg
AXS-24LJF	DC24V	平均約0.83A					約9.6kg

・防雪カバーもオプション対応可能です。
※スピーカ(ドライバユニット)・サイレンアンプ・マイクは別売りです。

回転灯

車載型ハイパワーLED回転灯 [BFM-LED]



DC12V/24V兼用
■DC12V/24V兼用なので
車両による使い分けの
必要はありません
■フェライトマグネット
■3W/ハイパワーLED仕様
■グローブ色：黄、青、赤、緑

LEDフラッシュ警告灯



**LEDフラッシュで
視認性がアップ!!**
■単1乾電池×12
■明暗センサー付
(暗くなると自動点滅、
明るくなると自動消灯)
■サイズ：高さ310mm×
レンズ190mm

車載型回転灯 [BFM]



定番の流線型回転灯のプラグに ON/OFFスイッチ

■外突規制適合品
■フェライトマグネット
■白熱球仕様
■DC12V用：BFM-12／黄・青・赤・緑
DC24V用：BFM-24／黄・青・赤・緑



型式	定格電圧	閃光数	白熱電球	重量
BFM-12	DC12V	120回/分	12V35W	約0.9kg
BFM-24	DC24V		24V35W	

ソーラー式回転灯 [SKW-150]



**電源供給のできない場所でも
太陽電池一体型で
長時間の動作を実現!**

■ナイトモードとディナイトモードの切換え
■ニッケル水素充電電池：1.2V1000mAh×4本
■充電可能回数：約1000回
■無日照（ナイトモード）：5日間
■無日照（ディナイトモード）：2日間
■色：黄

LZ警告灯




■高輝度LED赤 12球／片面発光
■単1×2本（マンガン電池／約30日）
■レンズ：ポリカーボネート樹脂
■明暗センサー付（暗くなると自動点滅、
明るくなると自動消灯）
■サイズ：195φ

アタッチメント



マグネットタイプ クランプタイプ コーンタイプ
※クランプ金具は別売

電池式LED回転灯

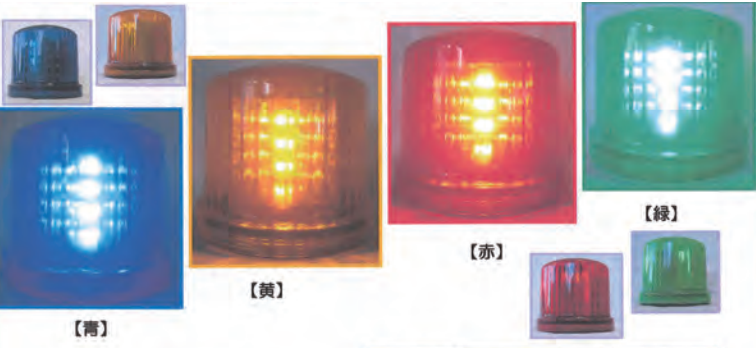

**強力マグネットで車両、看板などに
横向きでも
確実に固定できます。**

■20個の超高輝度LEDが回転点滅し遠方からでも視認できます
■電源：単3乾電池×4本
■重量：約500g（電池は含まず）
■材質：カバー/ポリカーボネート、本体/ABS

発炎筒／クッションドラム

道路作業用発炎筒

煙が少ないので、作業の邪魔にならず良好な視界が確保できます。
明るく鮮紅色の炎のため、遠くからの視認性が良好です。



R-5XE

■燃焼時間：5分
■全長：140mm
■明るさ：160cd以上
■重量：約90g
■炎色：赤色炎
■薬量：約80g
■有効年数：1年



R-3X

■燃焼時間：3分
■全長：100mm
■明るさ：160cd以上
■重量：約50g
■炎色：赤色炎
■薬量：約43g
■有効年数：1年



※SH-15ESタイプは
工事業者様への直販のみ
になります。

SH-15ES

■燃焼時間：15分
■全長：288mm
■明るさ：200cd以上
■重量：約370g
■炎色：赤色炎
■薬量：約330g
■有効年数：1年

クッションドラム 丸型



1型 (赤白) 2型 (黄黒) K-1型 (高輝度)

型番	サイズ (mm)	材質	容量	備考
1 型	φ 580×H830	PE	200L	水袋 5 個付
2 型				
K-1 型				
1S型	φ 440×H720	PE	100L	水袋 4 個付


※連結バンドもあります。※発砲フェノール入りもあります。
●工事現場や構造物等の手前に設置して、車両からの衝突時のショックを緩和します。

クッションドラムカバー

○赤/白 (赤反射/白反射)
黄/黒 (黄反射/黒無反射)
○サイズ：450×1,770mm



クッションドラム 角型

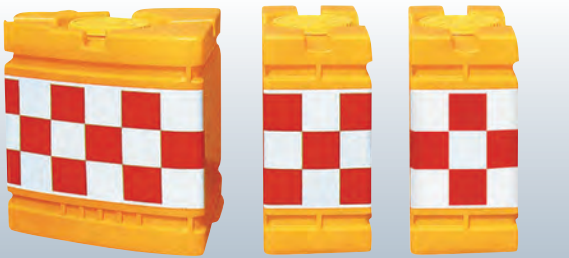

A型 B型 C型

型番	サイズ (mm)	材質	容量	備考
A型	W900×H900×D900	PE	400L	水袋18個付
B型	W450×H900×D900	PE	300L	水袋12個付
C型	W450×H900×D900	PE	300L	水袋12個付


※連結バンドもあります。

コーナークッション

○優れた耐久性のターボリンに衝撃をやわらげるクッション材を内蔵。



○材質／表地：塩ビ系ターボリン＋反射シート クッション：発泡ポリエチレン（6mm厚）
裏地：塩ビ系ターボリン（粘着剤付）



型番	サイズ (mm)	色
C-1A	200×1,000	黒地 ＋ 黄反射
C-2A	200×2,000	
C-3A	300×1,000	
C-4A	300×2,000	
C-5A	200×3,000	ライトグリーン地 ＋ 白反射
C-1B	200×1,000	
C-2B	200×2,000	
C-3B	300×1,000	
C-4B	300×2,000	
C-5B	200×3,000	

規制用標識車

4t車



単色 5 文字 3 段



単色 5 文字 3 段



緩衝材、バックガード付



フルカラー 4 文字 4 段 (昇降式)



4 文字 4 段 (全景)



テーブルリフト昇降 (上昇時)

2t車



単色 4 文字 3 段



単色 4 文字 3 段 (昇降)



単色 4 文字 2 段



ウインチ昇降装置



コントロールパネル (キャビン)



蛍光灯式

ソーラー式標識・他

4t車



ソーラーパネル



単色 5 文字 3 段



ソーラー式標識車 (全景)



単色 5 文字 3 段



メッセージボックス (タッチパネル)



夜間表示

2t車／軽トラック



単色 4 文字 2 段



単色 4 文字 2 段 (昇降)



単色 3 文字 1 段



軽トラ、蛍光灯式



起伏式



可搬式

道路交通用エア―遮断機

一般社団法人 日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所、(株)アドビックにて共同特許取得済み (PAT.No.4482831)

開発の目的


- ◎緊急時の安全かつ迅速な仮封鎖を可能にし、交通の安全を確保する。
- ◎災害発生時に遠隔により仮封鎖をし、緊急車両等の通過は可能とする。
- ◎道路管理者が、既設の遮断機を機能させるまでの緊急対策とする。
- ◎遮断機材により通行する人、軽車両、車両に危害を加えないものとする。

開発のコンセプト

- ◎カメラでモニターしながら安全を確認し、出張所等からの遠隔操作や冠水センサーにより伸長遮断できる制御システムとする。
- ◎遮断状態においても、緊急車両や維持車両が低速で通過できる。(衝突実験にて時速40km/hでも車両や遮断機が損傷しませんでした。)
- ◎遮断バルーン本体が破損した場合でも材料の交換が容易にできる。
- ◎昼間・夜間の遮断視認性は、従来と同等以上とする。
- ◎豪雨、強風等に対する耐候性を有する。(降雨実験にて近年の異常豪雨でも遮断機は正常に動作しました。)

近年の異常気象(ゲリラ雨)に実績があります！

H25年現在 アンダーパス(地下連絡道)用・他に47台の実績がございます。

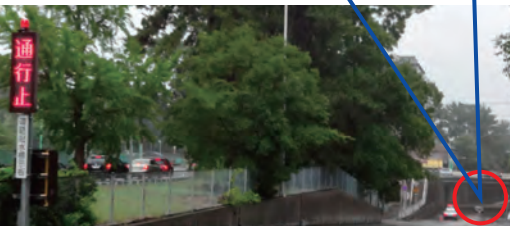

(写真はイメージ合成写真です)

供用中の公道において、事故や災害時に車やドライバーを危険から守るための通行止めは、現在、既存設置された機械的遮断機を手動操作で開閉する方法、LED表示による警告等で注意情報を流す方法で「通行止め」を伝えています。

従来の手段では、緊急時に複数箇所のインター入口やアンダーパスなどの入路封鎖を同時または指定箇所の閉鎖をする場合に、現状では多くの人手と時間を有するため、迅速な対応が確保出来ない場合があります。

また、冠水時にLEDによる注意喚起は豪雨の際に文字認識が困難、外国の方は認識され無かったり、カーナビでの走行車両はアナウンス指示に従って突入する場合があります。

同時に、緊急対応時に、道路管理車両・警察・消防の緊急車両や災害対策用建設機械等が遮断機の閉鎖状態でも遮断機を破損する事無く、安全に通過できる構造・機能が無ければ、そのための人員を確保する必要があります。



それらのマイナス面を補うため、緊急時に少ない管理体制で、迅速な仮遮断行い安全性を確保し、無人で緊急車両等の通過を可能とする「エア―式遮断機」を発明、開発致しました。

もしもエア―遮断機があったら

この手段は、LED表示機や警告看板と異なり、通行車両前方に600φの遮断ポールが突出します。

エア―遮断機設置(イメージ合成写真)は、物理的に「精神的抑制」によって一般車両などを停車させる効果があります。

道路を管理する事務所等からの遠隔操作によって自動で作動、拡張し、交通規制の迅速化や省人化・省力化が可能です。(冠水対策の場合は水位センサー又は、LED表示と連動出来ます。)豪雨に対する耐候性があります。(施工総研での実験で確認しています。)

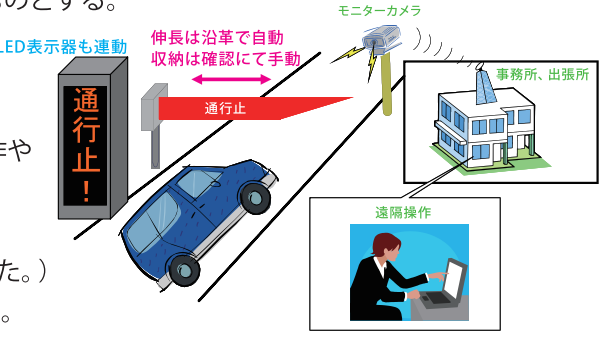

①豪雨時の冠水事故対策



平常時



冠水時

アンダーパス等の冠水事故の防止として活躍しています。

高速道路、幹線道路、JR・各電鉄高架下のアンダーパスなどで、冠水時の仮封鎖用として冠水センサーで自動遮断実績があり、規制標識やLEDによる警告でなく安全かつ物理的に道路の遮断を行うため、絶大な効果を発揮しています。

②高速道路SA・PA出路の通行止め対策(新東名、本線災害仮封鎖)



平常時



仮封鎖時

本線事故・災害時に車両を駐車場へ誘導するための出路仮閉鎖用として設置されました。

新東名高速道路で本線事故や災害時にSA・PAから本線への車両の流出を防ぐため、駐車場案内システムの表示機と併用して本線への出路を少人数で物理的に仮封鎖し、後の本格封鎖までの緊急対策用として採用されました。

③有料道路の緊急仮封鎖対策(熱海ビーチライン)



平常時




仮封鎖時

本線事故や災害・高波時に、車両の仮封鎖をするために入路に設置されました。

年に数回ある高波などの通行止時に本線事故が起きないようにスマートフォン等を使い管理基地からNETで遠隔操作して伸長するシステムを採用され、既存の維持管理車両を補う緊急仮封鎖用として採用頂きました。

ポストフレックス

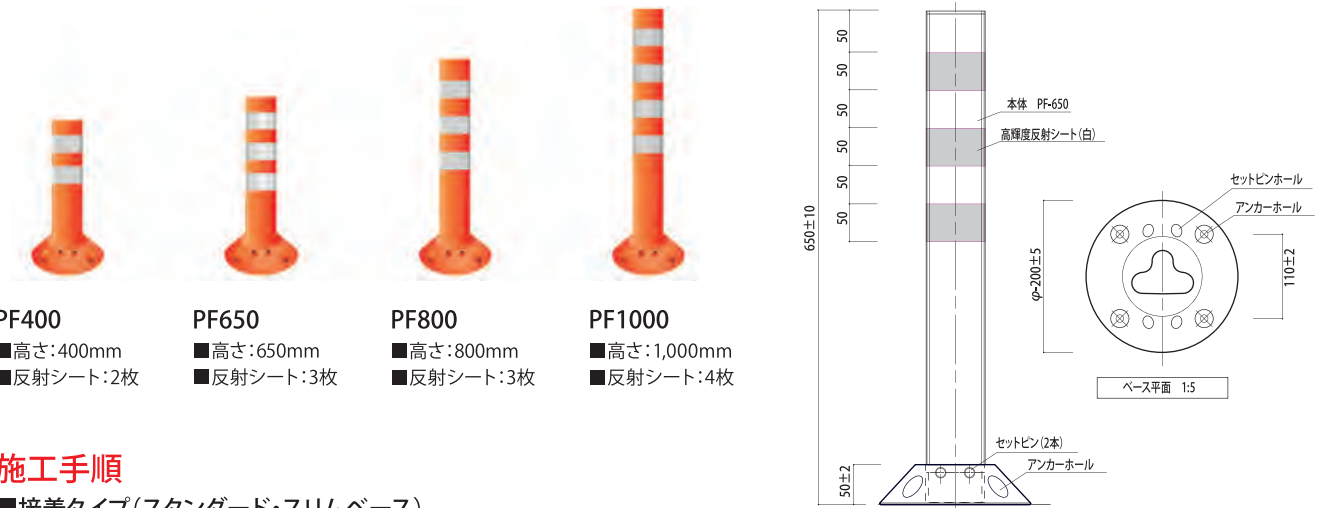

施工手順

■接着タイプ(スタンダード・スリムベース)



ポスト、ベース、ピン(2本)、接着剤とカナヅチ(たたけるもの)を用意します。

ポストをベースに取り付けます。

差し込んだピンをハンマーで奥までたたき入れます。


ベースのまわりをチョークで囲み、接着剤を塗布する範囲を決めます。

接着剤(主剤・硬化剤)を混ぜ合わせ300gを塗布します。

ポストフレックスをしっかり押し付け、向きを確認して完成。

合図灯

赤色LED合図灯

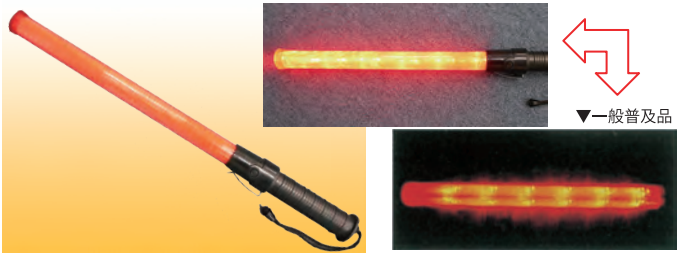

■高輝度赤色LEDを使用し、一般に普及している合図灯には出せない明るさで安全性を高めます。

全 長	54cm (ベルトクリップ付)
LED	高輝度4,000mcd 赤色LED×6個
重 量	約260g (アルカリ電池 2 個込)
電 池	単 2 乾電池× 2 個
電池寿命	点滅時：約240時間／点灯時：約160時間 (アルカリ電池使用時)
材 質	パイプ部：ポリカーボネード／ハンドル部：ABS樹脂

赤色LED合図灯 75cm



全 長	75cm (ベルトクリップ付)
LED	超高輝度14,000mcd 赤色LED×9個
重 量	約290g (アルカリ電池 2 個込)
電 池	単 2 乾電池× 2 個
電池寿命	点滅時：約180時間／点灯時：約110時間 (アルカリ電池使用時)
材 質	パイプ部：ポリカーボネード／ハンドル部：ABS樹脂

青色LED合図灯



全 長	56cm
LED	超高輝度4,000mcd 青色LED×12個
重 量	約280g (アルカリ電池 3 個込)
電 池	単 2 乾電池× 3 個
電池寿命	点滅時：約120時間／点灯時：約70時間 (アルカリ電池使用時)
材 質	パイプ部：ポリカーボネード／ハンドル部：ABS樹脂

赤青 2 色LED合図灯



赤点滅→赤点灯→青点滅→青点灯→OFFの順でスイッチ動作します

全 長	56cm
LED	超高輝度14,000mcd 赤色LED×9個 4,000mcd青色LED×9個
重 量	約280g (アルカリ電池 3 個込)
電 池	単 2 乾電池× 3 個
電池寿命	点滅時：約120時間／点灯時：約70時間 (アルカリ電池使用時)
材 質	パイプ部：ポリカーボネード／ハンドル部：ABS樹脂

警笛付 赤色LED合図灯 手元白色LED2個付



赤点滅→赤点灯→白色LED (2ヶ) 点灯→OFFの順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能

全 長	58cm
LED	超高輝度14,000mcd 赤色LED×12個 白×2個
警笛音量	約95db
重 量	約360g (アルカリ電池3個込)
電 池	単 2 乾電池× 3 個
電池寿命	点滅時：約120時間／点灯時：約80時間 (アルカリ電池使用時)
材 質	パイプ部：ポリカーボネード／ハンドル部&先端：ABS樹脂

LEDベスト



紺メッシュ／白反射



黄メッシュ／黄反射



紺メッシュ／白反射

サイズ	フリーサイズ
LED	超高輝度14,000mcd 前8個・後8個
重 量	約300g
電 池	単 3 乾電池× 2 本
電池寿命	※アルカリ電池で約100時間使用 ※マンガン電池で約40時間使用

■特殊線材を使用し、断線トラブルを軽減
※リード線タイプや基板タイプに比べ、耐久性に優れています。

青LEDベスト



紺メッシュ／白反射



オレンジメッシュ／白反射

サイズ	フリーサイズ
LED	超高輝度4,000mcd 前8個・後8個
重 量	約300g
電 池	単 3 乾電池× 3 本
電池寿命	※アルカリ電池で約70時間使用 ※マンガン電池で約30時間使用

■着丈約60cm、ウエスト約135cmまで対応です。



※緑LEDもございます。


反射ベスト V60・V70シリーズ




紺メッシュ／黄反射



紺メッシュ／白反射



黄メッシュ／黄反射



オレンジメッシュ／黄反射

V60シリーズ	V70シリーズ
60mm幅テープ	70mm幅テープ
60mm幅無地シート付	70mm幅無地シート付
着丈：約60cm ※ウエストは両脇のマジックテープで最大約135cm迄調節可能	

反射ベスト V60 (T)型



紺メッシュ／白反射




黄メッシュ／黄反射



紺メッシュ／黄反射

■台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです
■ロゴ・ネーム入れが可能です
■冬季でも割れにくい寒冷地域の反射テープを使用




サイズ調整 発光帯



【白】



【黄】



【ライムイエロー】

■スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストの調整ができます
■着丈：56cm～62cm
■ウエスト：約90cm～約136cm

安全帯

ロック式・2ウェイ機構 巻取式スタンダードモデル タイタンリーロックSII NEO

スケルトン巻取器

SL505-SB型
SL505-NB型
に限り、半透明の
スケルトンケースを
採用しています。

60cm広幅胴ベルト

リーロックSII NEOライト
SL505-SB型

- 胴ベルト：幅50mm×長さ1,200mm (アルミバックル)
- ランヤード：アラミド芯入りテロンベルト
幅17mm×長さ1,700mm (フックNo.24AP)
- 製品重量：約1,050g

リーロックSII NEOライト
SL605-YL型

- 胴ベルト：幅60mm×長さ1,200mm (アルミバックル)
- ランヤード：アラミド芯入りテロンベルト
幅17mm×長さ1,700mm (フックNo.24AP)
- 製品重量：約1,090g

リーロックSII NEOライト
S505-GR型

- 胴ベルト：幅50mm×長さ1,200mm (スチールバックル)
- ランヤード：アラミド芯入りテロンベルト
幅17mm×長さ1,700mm (フックNo.24FP)
- 製品重量：約1,220g

ユニークなフック・巻取器一体装着タイプ ワン・ボディーリコロ

ランヤード長さ (フック・接続環を含む有効長) 1,160mm

1 フックを掛けて 2 90度まわして 3 ワン・ボディー携帯

(注) ワン・ボディーリコロは50mm幅胴ベルト専用です。

OBRA503AG-GR型

- 胴ベルト：幅50mm×長さ1,200mm (アルミバックル)
- ランヤード：アラミド芯入りテロンベルト
幅17mm×長さ1,160mm (フックNo.24APG-UJ)
- 製品重量：約1,010g

OT-OBRA503AG-BL型

- 胴ベルト：幅50mm×長さMAX1,150mm (ワンタッチバックル)
- ランヤード：アラミド芯入りテロンベルト
幅17mm×長さ1,160mm (フックNo.24APG-UJ)
- 製品重量：約1,195g

マグネットシート

着脱簡単、自由にカットや印刷ができる

- 看板や標識、黒板やボードなどに
- サイズ：厚み0.8mm×幅1m×長さ10m
- カッティングシート貼りや印刷が可能です。
- 油性マーカーで文字やイラストが書き込めます。
- ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。

シート

養生シート

CRS-2
■サイズ：1,800mm×3,600mm

CRS-3
■サイズ：1,800mm×5,400mm

CRS-4
■サイズ：3,600mm×5,400mm

ブルーシート

BLS-6
■サイズ：3,600mm×5,400mm

BLS-12
■サイズ：5,400mm×7,200mm

※その他のサイズもあります。

メガホン／投光器／クランプカバー

メガホン

TS-524 (ホイッスル音付)

- 定格出力3W
- 防水で安価タイプ

TS-613L (ホイッスル音付)

- 定格出力6W
- 小型・軽量・防水・蓄光性を備えたメガホンです。

ハロゲン投光器

スタンド式ハロゲン投光器

反射板で効率よく照らす。簡単設置のスタンド式。

KNHS-305

※200Vやアース付等も対応可能です。

型番	コード (m)	電球	プラグ
KNHS-305	5	ハロゲン球 100V-300W	㉑
KNHS-505	5	ハロゲン球 100V-500W	㉒

LED投光器

LEDチャージライト (防雨型)

明るさ抜群！軽量型！どこでも使える充電式！

- 上下首振り角度調節可能

照射範囲：56Lx 85Lx 146Lx 322Lx 1270Lx
照射角90°

下向き 60度
上向き 120度

■背面 スイッチ

ACアダプター差し込み口

ACアダプター

型番	電源	充電時間	連続点灯時間
BAT-low-L24PMS	リチウムイオンバッテリー	4.5時間	4時間

クランプカバー・エンドキャップ

ソフトカバー 柔軟性、耐寒性に優れています。

グリーン イエロー

ハードカバー

グリーン イエロー オレンジ

キャップカ

RE-AR-S
■φ19~25mm (φ48.6単管兼用)
■入数/200ヶ

キャップカ(シール無)

RE-AR
■φ19~25mm (φ48.6単管兼用)
■入数/200ヶ

エコキャップカ

RE-AR-SE
■φ19~25mm (φ48.6単管兼用)
■入数/200ヶ

光るトラロープ

RTR-12
■サイズ/φ12×100m
■材質/ポリエチレン

トラロープ

TR-9
■サイズ/φ9×100m
■材質/ポリエチレン

TR-12
■サイズ/φ12×100m
TR-12-2
■サイズ/φ12×200m

ヘルメット／安全靴

SYFシリーズ



- 写真の各内装タイプは飛来落下物用
- ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
- 各内装はホック式NPワンタッチアゴひも標準装備
- 雨垂れ防止溝付

SYA-Cシリーズ



- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
- ホック式NPワンタッチアゴひも標準装備
- 雨垂れ防止溝付

HOTARUシリーズ



- 点滅LED×5個使用

ヘルメットカバー（メッシュ）

- サイズ：フリー ■色：オレンジ、緑、黄、青、紺 ■正面部穴あき加工
- 反射テープ：50×150mm×両サイド ■側面反射テープ付（文字入れ致します※下記参照）



※ご注文の際は、ヘルメットカバーの色と記入文字をご指定ください。

安全靴

HSKマジック



- サイズ：23.5～28・29・30cm
- 甲革：牛クロム革（銀付特殊加工）＋人工皮革
- 重量：1,350g

サブHSK (SUBHSK)



- サイズ：23.5～28.5cm
- 甲革：牛クロム革（型枠ソフト）＋人工皮革
- 重量：1,460g

8538黒



- サイズ：23.5～28cm
- 甲革：銀付牛革
- 重量：970g

7538黒



- サイズ：23.5～28cm
- 甲革：牛革（型枠ソフト）
- 重量：1,030g

AZ-59805



- サイズ：23～30cm
- 甲革：天然皮革・合成皮革
- 重量：535±10g

JW-775



- サイズ：23.5～28・29・30cm
- 甲革：天然皮革＋人工皮革・アクリルジャージ
- 重量：640g

JW-755



- サイズ：23.5～28・29・30cm
- 甲革：天然皮革＋人工皮革・アクリルジャージ
- 重量：500g

WW-721



- サイズ：23.5～28・29・30cm
- 甲革：天然ゴム
- 重量：660g

ホイッスルホルダー



キャットアイ


- 3個のLEDが点滅発光し夜間工事の安全性に効果的
- 単4乾電池×2本（付属）

LEDヘッドライト

- 明るさ125ルーメン
- チップタイプ白色LED1灯
- 単3乾電池×3本（付属）

黒板／ホワイトボード／腕章

黒板

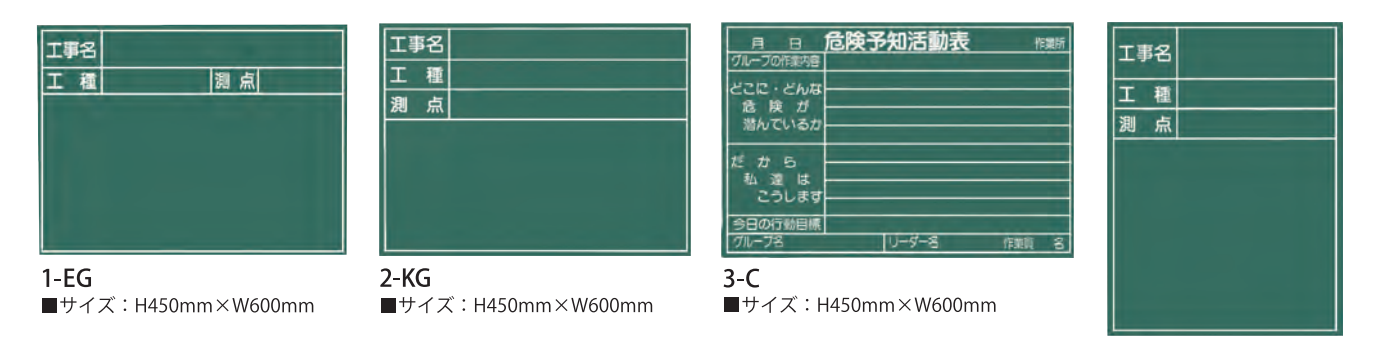

- 1-EG**
■サイズ：H450mm×W600mm
- 2-KG**
■サイズ：H450mm×W600mm
- 3-C**
■サイズ：H450mm×W600mm
- 2-IG**
■サイズ：H600mm×W450mm
●耐水黒板、スチール黒板もあります。
●サイズは300mm×450mmもあります。
●文字入れ、特注品も別途承ります。

腕章

- サイズ：H90mm×W380mm ■材質：ビニールレザー製 ■色：白地・黄地・緑地
- 安全＋担当者 W-1 801
- 安全＋管理者 W-2 802
- 安全＋推進者 W-3 803
- 統括安全＋衛生責任者 W-4 804
- 交通＋整理員 W-5 805
- 警備員 W-6 806
- 作業主任者 W-7 807
- 作業指揮者 W-8 808
- 監視員 W-9 809
- 足場の組立等作業主任者 W-10 810
- 型枠支保工作業主任者 W-11 811
- 地山の掘削作業主任者 W-12 812
- 土止め支保工作業主任者 W-13 813
- はい作業主任者 W-14 814
- くい打・くい抜作業指揮者 W-15 815
- 酸欠作業主任者 W-16 816
- 車両系建設機械作業指揮者 W-17 817
- 工事責任者 W-18 818
- 玉責任掛者 W-19 819
- 誘導員 W-20 820
- 合図員 W-21 821
- フォークリフト運転者 W-22 822
- 安全＋責任者 W-23 823
- 安全＋委員 W-24 824
- 安全パトロール W-25 825
- 安全衛生責任者 W-26 826
- 安全衛生委員 W-27 827
- W-28 828
- 交通整理員 W-29 829
- W-30 830
- 溶接作業主任者 W-31 831
- 電気取扱責任者 W-32 832

※文字入れ、別注品、加工もできます。お問合せください。

発電機

ホンダ

EU9i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	0.9kVA
燃料タンク (L)	2.3
連続運転時間 (h)	★約8.7～約3.9時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	450×240×380
本体乾燥重量 (kg)	13

★エコスロットル作動時

EU16i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	1.6kVA
燃料タンク (L)	4.1
連続運転時間 (h)	★約8.1～約3.4時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	510×290×425
本体乾燥重量 (kg)	20.7

★エコスロットル作動時

EX22



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.2kVA
燃料タンク (L)	12.7
連続運転時間 (h)	約8.3時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	655×480×570
本体乾燥重量 (kg)	52

EU24i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.4kVA
燃料タンク (L)	12.7
連続運転時間 (h)	★約20～約7.2時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	655×480×570
本体乾燥重量 (kg)	56

★エコスロットル作動時

EU28i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.8kVA
燃料タンク (L)	12.7
連続運転時間 (h)	★約20～約7時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	655×480×570
本体乾燥重量 (kg)	61

★エコスロットル作動時

EU26i



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.6kVA
燃料タンク (L)	5.9
連続運転時間 (h)	★約7.7～約3.5時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	622*×379×486*
本体乾燥重量 (kg)	13

★エコスロットル作動時 *ハンドル折りたたみ時

ヤマハ

EF900iS



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	0.9kVA
燃料タンク (L)	2.5
連続運転時間 (h)	●約11.9～約4.1時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	450×240×380
本体乾燥重量 (kg)	12.7

●エコノミーコントロールON時

EF1600iS



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	1.6kVA
燃料タンク (L)	4.2
連続運転時間 (h)	●約10.5～約4.2時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	490×280×455
本体乾燥重量 (kg)	20

●エコノミーコントロールON時

EF2000iS



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.0kVA
燃料タンク (L)	6
連続運転時間 (h)	●約8.6～約5時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	527×419×461
本体乾燥重量 (kg)	32

●エコノミーコントロールON時

EF2800iSE



周波数	50/60Hz (切替)
定格出力	2.8kVA
燃料タンク (L)	12.7
連続運転時間 (h)	●約18.1～約7.5時間
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	680×445×555
本体乾燥重量 (kg)	67

●エコノミーコントロールON時

ヤンマー 空冷ディーゼル発電機YDGシリーズ (防音タイプ)



型式	ヤンマーYDG250VS	
	-5E	-6E
周波数	50Hz	60Hz
定格出力	2.0kVA	2.5kVA
燃料タンク (L)	15	
始動方式	電気始動 (セルスタート)	
外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	713×598×687	
本体乾燥重量 (kg)	145	
騒音値 (dB)	84	87

電工ドラム／乾電池

屋内型



NR-304D
■ソフトン ■30m



NP-E34
■ポッキンプラグ ■30m



NF-504D
■50m



NF-E54
■ポッキンプラグ ■50m

屋外型



NPW-E33
■ポッキンプラグ ■30m



NPW-EB33
■ポッキンプラグ ■30m



FW-E53
■ポッキンプラグ ■50m



FW-EB53
■ポッキンプラグ ■50m

	型 式	サイズ (mm)	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電遮断機	コンセント数	重 量
屋 内 型	NR-304Dソフトン	W250×H310×D150	VCT1.25×2	—	4	5.0
	NP-E34	W275×H335×D220	VCT2.0×3	—	4	7.2
	NF-504D	W290×H357×D228	VCT2.0×2	—	4	9.5
	NF-E54	W290×H357×D228	VCT2.0×3	—	4	10.8
屋 外 型	NPW-E33	W290×H357×D208	VCT2.0×3	—	3	7.6
	NPW-EB33	W260×H335×D220	VCT2.0×3	付	3	7.7
	FW-E53	W290×H357×D208	VCT2.0×3	—	3	11.0
	FW-EB53	W300×H290×D215	VCT2.0×3	付	3	11.8

アルカリ乾電池



LR20GD/2S
■10本 / 小箱 (2本入×5P)
■100本 / 大箱 (小箱×10)



LR14GD/2S
■10本 / 小箱 (2本入×5P)
■100本 / 大箱 (小箱×10)



LR6GD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×5)



LR03GD/4S
■40本 / 小箱 (2本入×20P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)

マンガン乾電池 (黒)



R20PUD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R14PUD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R6PUD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)



R03UD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)

マンガン乾電池 (赤)



R20PD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R14PD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R6PD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)



AK-3V
■10本/箱

消火器

蓄圧式消火器

◎廃消火器リサイクルシステム

2010年度より廃消火器リサイクルシステムの運用が開始されました。
2011年以降に製造された消火器には、リサイクルシールが貼付してあり別途シール代が必要となります。
このシールには、解体・選別・リサイクル費用が含まれています。（回収の為の収集運搬・保管費用は含まれておりません。）
また、現在使用されているリサイクルシールの貼付されていない消火器を廃棄する場合は、リサイクルシールの購入が必要です。




型式	YA-4X	YA-6X	YA-10X	YA-20KL II
重量	2.64kg	4.0kg	5.13kg	10.37kg
薬剤重量	1.2kg	2.0kg	3.0kg	6.0kg
サイズ (mm)	約H373×W180×D106	約H464×W180×D106	約H504×W180×D126	約H615×W210×D171

消火用品

消火器格納箱（スチール）



ファイヤーベースQII

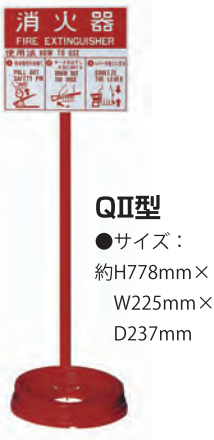

QII型
●サイズ：
約H778mm×
W225mm×
D237mm

消火器置場



SK010-1 ●10型消火器1本用
SK010-2 ●10型消火器2本用

吸い殻入れ

一斗缶吸い殻入れ



型番	CE-10SN
サイズ (mm)	W262×H540×D262
重量	缶・フタ枠のセット

半缶吸い殻入れ



型番	CE-55T
サイズ (mm)	W310×H650×D500
重量	缶・フタ枠のセット


吸い殻収集缶




型番	CE-SSK
サイズ (mm)	φ225×290
重量	缶・フタのセット

レンタル品

コーン・コーンバー

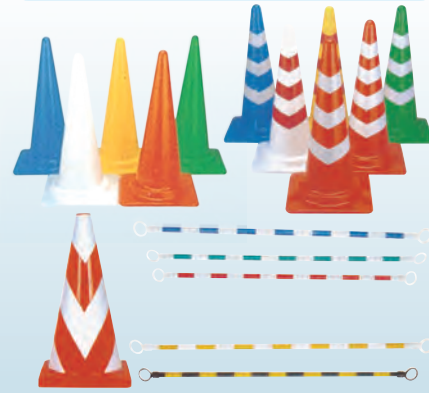

LED電光表示板

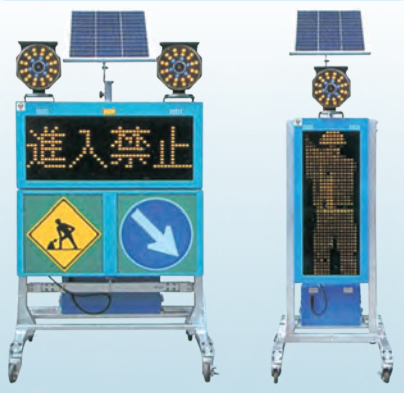

セーフティーガードマン



工事用看板



■高輝度反射看板／反射看板

点滅灯 エアリー



規制車



LED矢印板



単管バリケード



クッションドラム



ガードフェンス



発電機



チューブライト



その他、多数取り扱っております。お気軽にお問合せください。

※高速道路用規制機材のレンタル品も取り扱っております。