
PRODUCT CATALOG


製品カタログ　―No.8.0―

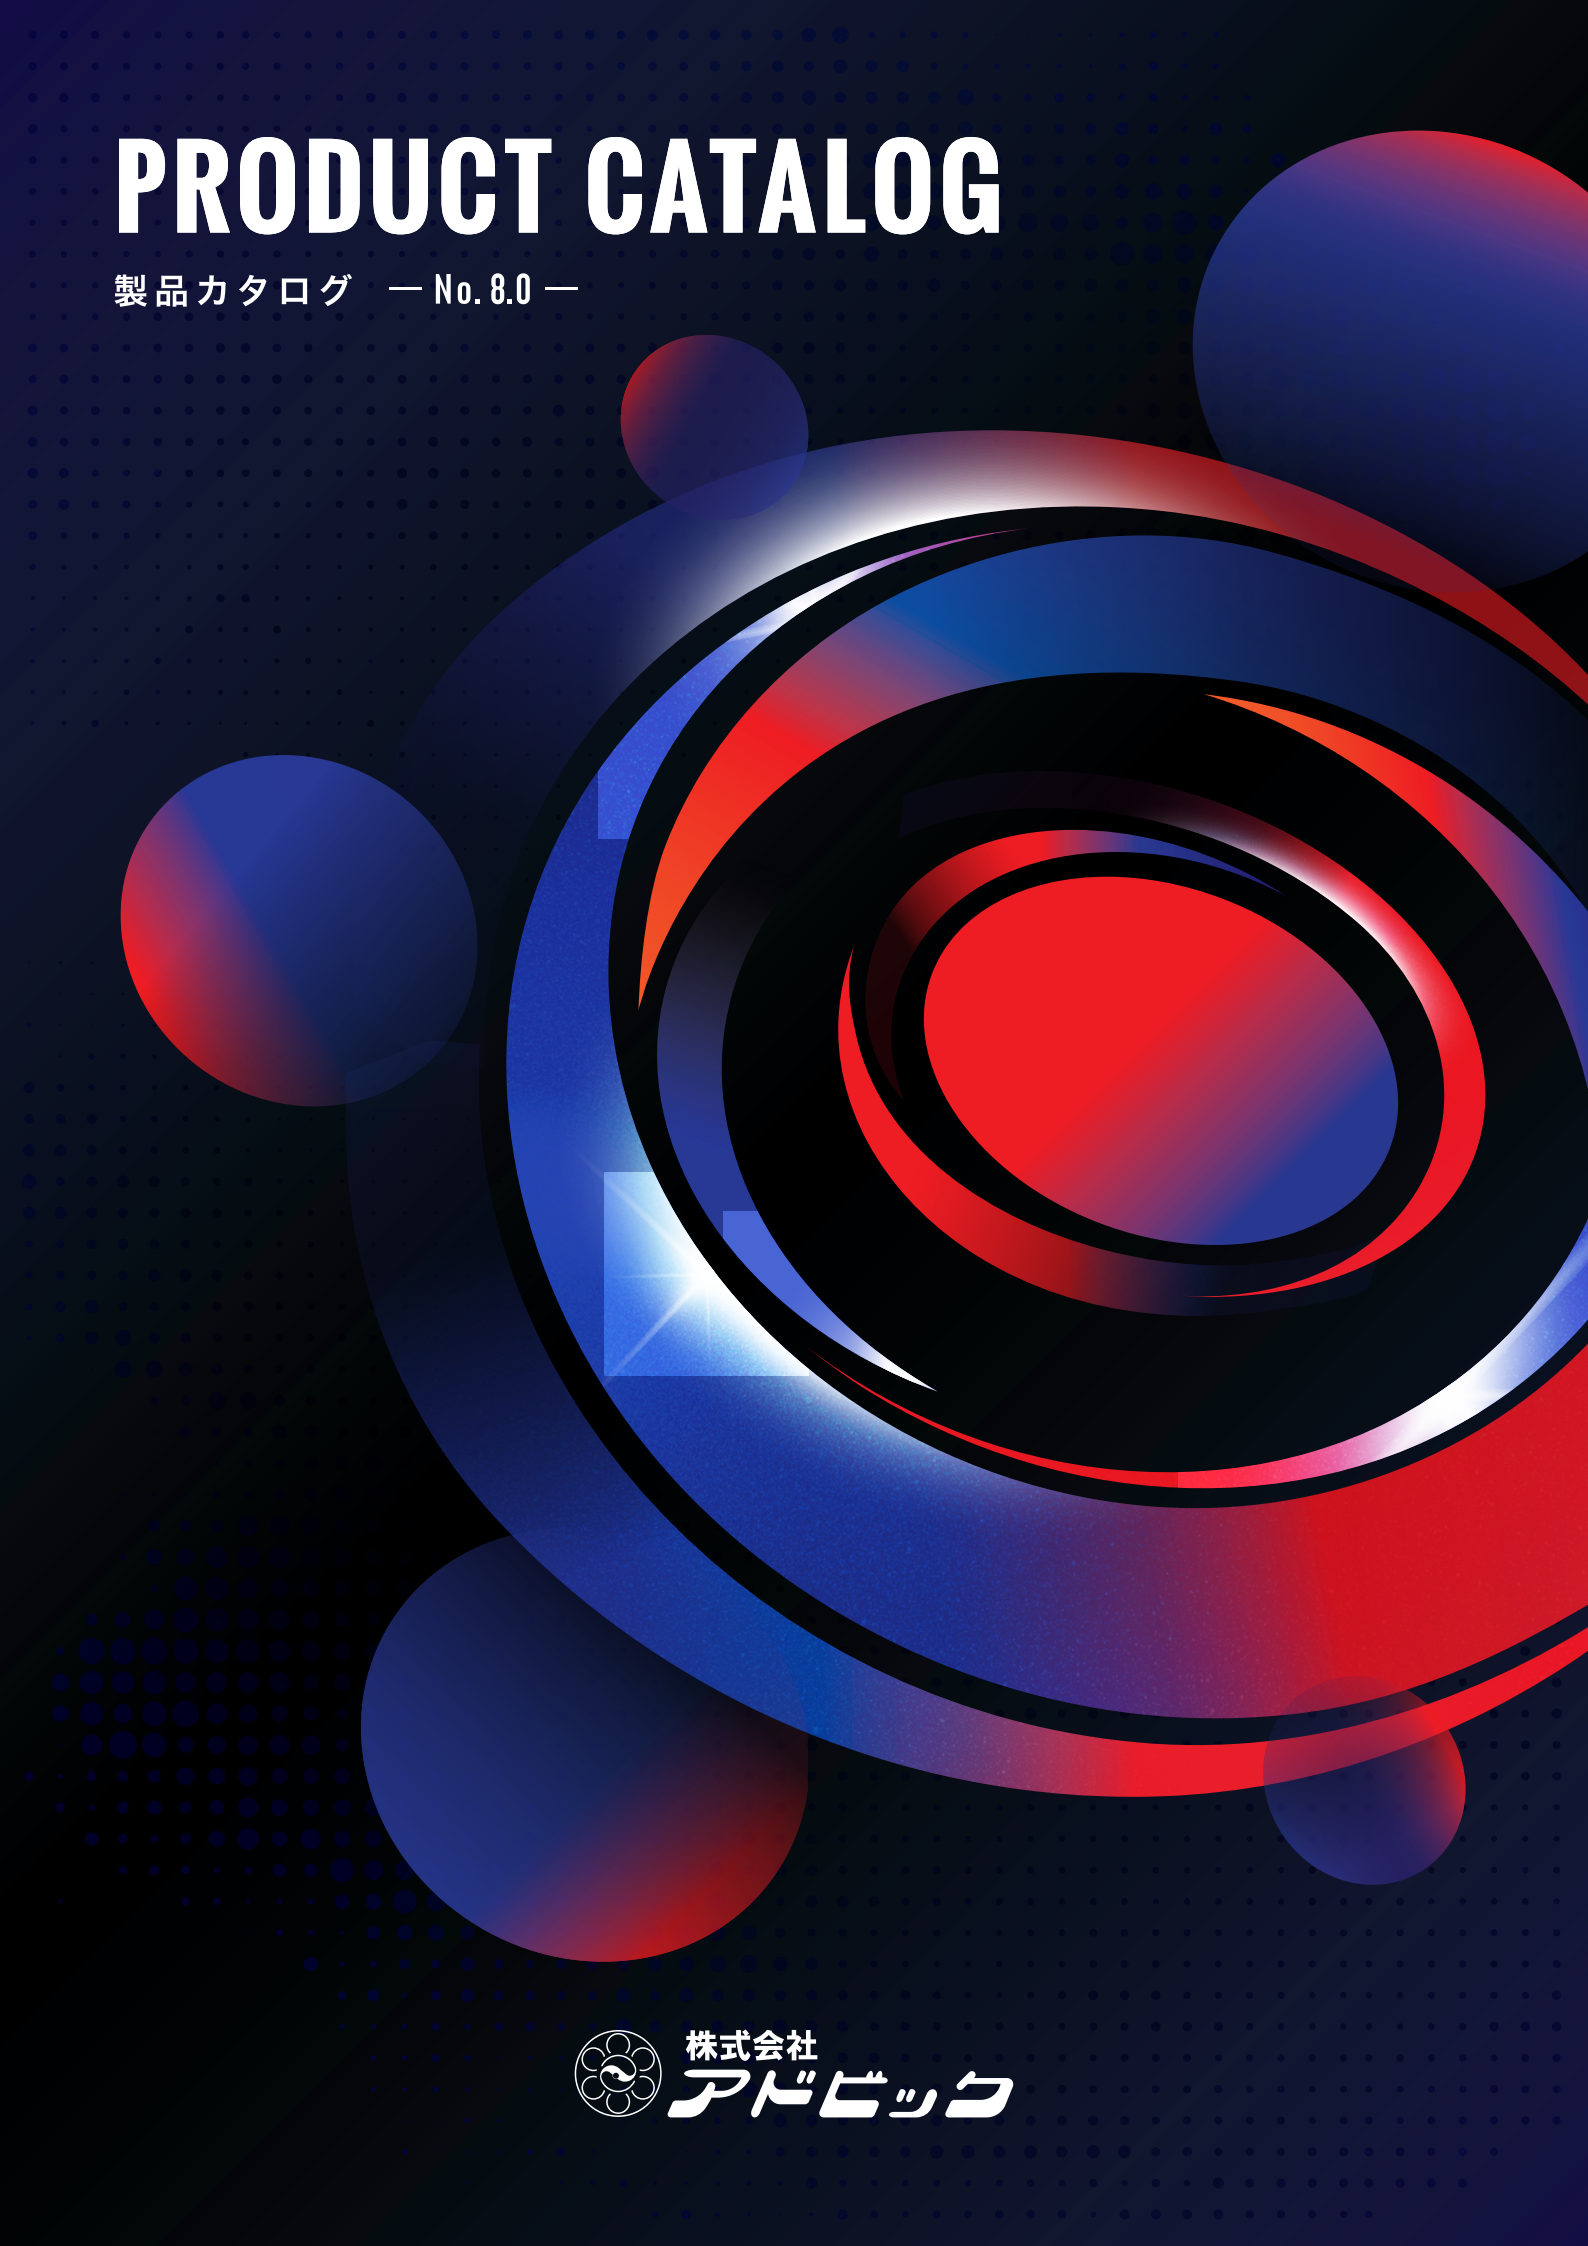

株式会社アドビック

TO THE NEXT FUTURE

次世代を担う、商品開発を。

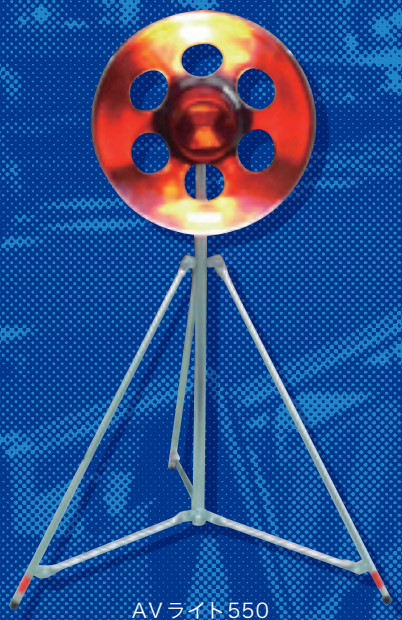

AVライト550

例えば工事現場でご覧になった事ありませんか？
私たちは、この発明からスタートしました。

それは昭和45年、購入して間もない愛車でドライブしていた時のこと。
大阪府下の山間を走行中に見通しの悪い左カーブに差し掛かり、
そのカーブを曲がったところで
1台の対向車がバスを追い越して進入してきました。
必死でハンドルをきっても、狭い道だったので避けきれずに
双方の車のスピードが130キロ以上で正面衝突してしまい、
私の車は原型を留めることなく土手に後部を乗せる形で止まりました。

もし私がそのとき死んでいたら、この商品はこの世に存在していないでしょう。
交通事故が少しでも無くなれば……という願いを込めて、
一方向に強力照射をし続ける警告灯のアイデアを考えだしました。
それが、我が社の創業商品「AVライト」なのです。

INDEX

01 大型回転警告灯／電池ボックス
02 保安灯
03 RGコーン
04 RSコーン
05 エココーン／内照コーン／ジャンボコーン用LED内照器
06 ラバーコーン／コーン付属品
07 NEW エアージャンボコーン
09 自発光式矢印板
11 ギャラクシーアロー
12 山型矢印板
13 ウエイト（土のう袋）
15 手旗／車両幕／ガードマンロボット
16 吹流し／発炎筒
17 高速道路用仮設標識（NEXCO用）
19 高速道路用仮設標識（阪神高速道路用）
20 立看板
21 規制用標識車
22 電光盤 製作事例
23 回転灯
24 散光式LED警光灯

PRODUCT CATALOG

大型回転警告灯

LED式AVライト

高輝度LEDを使用し、広視野角で明るく視認性抜群です。断続回転と点滅を組み合わせた点灯パターンで目立ちます。
本体は外径φ550の大型で厚型鋼板を使用した堅牢タイプ。
乾電池も使える3電源使用（AC100V / DC12V / DC6V）のKAO-100SSBもあります。



LED式AVライトSS
型番 KAO-100SS



LED式AVライトSSW
型番 KAO-100SSW

LED式AVライトSSB
型番 KAO-100SSB



	LED式AVライトSS	LED式AVライトSSW	LED式AVライトSSB
品番	AD-1001	AD-1005	AD-1004
LED	赤108個	赤72個・青18個	赤108個
電源電圧	AC100V / DC12V		AC100V / DC12V / 単一電池4本（別売）
点灯パターン	回転点滅		
点灯電力	約2.4W	約3W	
消費電力	ー		約48時間（電池使用時）
本体材質	ボンデ鋼板		
サイズ（mm）	頭部：φ550×D100		
重量	約3.8kg	約4.2kg	約4.6kg

	三脚	四脚
品番	＊AD-1013	AD-1012
材質	鉄	

三脚



四脚



三脚
ステンレス電池ボックス取付例




三脚
簡易型電池ボックス取付例




電池ボックス

ステンレス電池ボックス

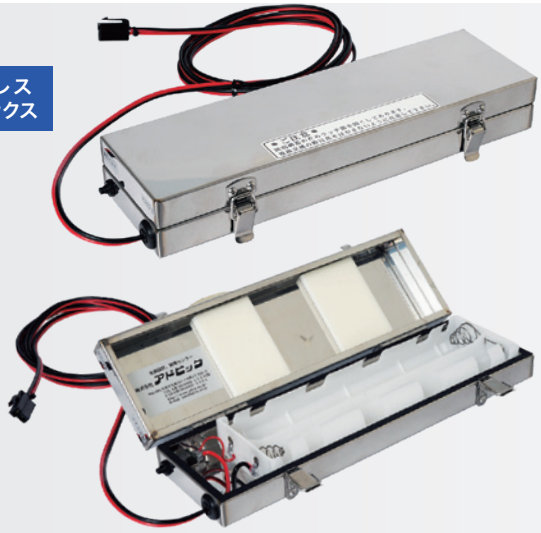

簡易型電池ボックス

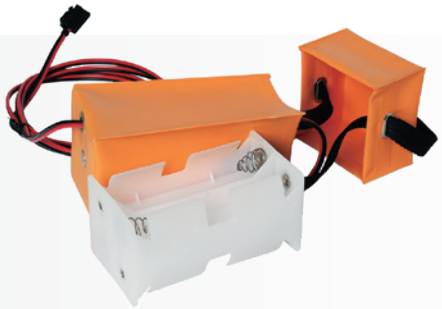

	ステンレス電池ボックス	簡易型電池ボックス
品番	AD-1018	AD-1102
電源電圧	12V（単1乾電池）×8本	
材質	ステンレス	ターポリン
サイズ（mm）	W312×H47×D92	W90×H160×D90
重量	約1kg	約0.3kg

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

保安灯

ハイウェイフラッシュ

風が抜ける様にしており転倒しにくい構造です。全面的にエイブリィデニソン製のプリズム高輝度反射を貼る事により、万が一の電池切れの場合も抜群の明るさです。裏面の夜間センサー部に目隠しをつけていますので、光センサーの有無を選択して日中・トンネル内での使用も可能です。



ハイウェイフラッシュ 赤



ハイウェイフラッシュ 青



	ハイウェイフラッシュ 赤	ハイウェイフラッシュ 青
品番	AD-3502	AD-3501
LED数	高輝度LED 7個(赤or青)	
電源	単1乾電池×2本	
点灯方式	点滅、フラッシュ切替式	
電池寿命	赤色発光 約400時間以上(単1アルカリ電池使用時)	
サイズ(mm)	φ140×H297×D60	
重量	約0.4kg	

ハイウェイフラッシュ ECO

ソーラーではなく、電池式なので山間部等の日照不足による不点灯の心配なし。日照条件の悪い設置場所でも安定して発光します。通常の乾電池に比べ、超長寿命の専用電池なので電池交換回数が大幅に減ります。
(乾電池式：約 220時間／塩化チオニルリチウム一次電池式：約 5,000時間)
通常の保安灯に比べ電池交換作業の軽減、産業廃棄物処分費を削減出来ます。

連続点滅動作 約5,000時間





交換電池は専用の【ハイウェイフラッシュECO用電池パック 品番：AD-3504】をご購入ください。
(充電式ではございません)



	ハイウェイフラッシュ ECO
品番	AD-3503
LED数	高輝度 LED 7個(赤)
電源	塩化チオニルリチウム一次電池 公称電圧：3.6V、公称容量：19Ah、SIZE-D
点灯方式	点滅、フラッシュ切替式
電池寿命	連続点滅動作 約 5,000 時間
サイズ(mm)	φ140×H297×D60
重量	約 0.6kg
使用温度範囲	-20 ～ +65℃
保存温度範囲	-40 ～ +80℃

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

コーン RGコーン

NETIS登録商品 KT-220117-VE すべり止め付きポリ塩化ビニルコーン

※RG コーン 3.5kg・4.5kgのみの登録（RSコーン1.5kg・2.5kg・4.5kg 高速道路タイプは登録されておりません）

3M社製のプリズム高輝度反射シートを使用し、更なる安全性の向上。大型トラックに踏まれてもすぐに形を戻す柔軟性。
ベースはリサイクルPVCを使用し環境に配慮しています。RGコーンのみコーン先端部に標準で溝があり滑り止め効果があります。

3.5kg

型番 RG70032



赤 / 白　イエローグリーン / 白　青 / 白　黄 / 白

	RG コーン 3.5kg	
	赤 / 白	イエローグリーン/白
品番	＊AD-4503	＊AD-4508
	青 / 白	黄 / 白
品番	＊AD-4509	＊AD-4506
材質	PVC	
ベース寸法（mm）	355×355×H45 2段(150+100)	
高さ	721mm	

4.5kg

型番 RG70045



	RG コーン 4.5kg
品番	＊AD-4515
材質	PVC
ベース寸（mm）	380×380×H452段(150+100)
高さ	721mm

※保安灯抜け防止の鍵穴形状は3.5kg・4.5kgのみの仕様となっております。

RSコーン用コーンカバー

品番 ＊AD-4554

※3.5kg・4.5kg用。

上部止めシール付。コーン本体の汚れなどを保護しますので、長期間使用に効果的です。



通常品よりも下段部※1のシート巾を広げ、更に貼り位置を低くした事により、全体的に高い視認効果を発揮します。
コーンとベースを一体化させ、低重心で転倒しにくい構造のため、高速道路に適したコーンです。

4.5kg 高速道路タイプ 赤 / 白

型番 RG70045CL

※コーン先端部には溝があり滑り止め効果があります。(RGコーンのみ)



夜間使用時



穴の径：40mm



すべり止めグリップ構造

	RGコーン 4.5kg 高速道路タイプ 赤／白
品番	AD-4504
材質	PVC
高さ	725mm±5%
ベース寸法（mm）	385x385xH45

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

コーン RSコーン

1.5kg

型番 RS45015



赤 / 白



青 / 白



イエローグリーン/白



穴の径：40mm±5%

	RSコーン 1.5kg		
	赤 / 白	青 / 白	イエローグリーン/白
品番	＊AD-4501	＊AD-4500	＊AD-4507
材質	PVC		
ベース寸法 (mm)	267×267×H29 1段(150)		
高さ	460mm		

2.5kgの重量なので一般道の工事規制や施設警備に便利！ 3M社製のプリズム高輝度反射シートを使用し、更なる安全性の向上。

2.5kg

型番 RS70025



赤



赤 / 白



穴の径：40mm±5%

※反射無は 2.5kg のみとなります。
※保安灯の電池ケースに抜け防止が付いているタイプは取付が出来ないのでご注意下さい。

	RSコーン 2.5kg	
	赤	赤 / 白
品番	＊AD-4514	＊AD-4502
材質	PVC	
ベース寸法 (mm)	358×358×H25	
高さ	712mm	

蛍光イエローグリーンのシートタイプを追加。従来品より全体的に高い視認効果が期待できます。
重量は従来品と同じく低重心で転倒しにくい構造のため、高速道路やバイパスなどの交通量が多い箇所に適しており、
より高い安全性が発揮できるコーンです。

4.5kg 高速道路タイプ 赤 / 黄



持ち手付



夜間使用時



持ち手を付ける事により、すべり防止になり作業性が上がります。

※持ち手加工はオプションとなります。

	RSコーン 4.5kg 高速道路タイプ 赤／黄
品番	AD-4518
材質	PVC
高さ	725mm±5%
ベース寸法 (mm)	385x385xH45

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

コーン エココーン

RSコーンシリーズの安価タイプ。
普通反射シートを使用しています。

エココーン

型番 RS70025JP



エココーン



エココーン
スコッチタイプ



	エココーン
品番	＊AD-4552
材質	PVC
高さ	725mm
重量	約2.8kg
色	赤

コーン 内照コーン

当社オリジナルの点滅方式（早点滅）を採用し、従来品より視認性がアップしています。
点灯のみ（スイッチ加工）の別注製作又はコーンベッド取り付け加工も可能です。
内照器とカラーコーン本体は蝶ネジ2本で脱着。反射テープ3段巻の加工も可能です。

内照コーン



点灯時




白反射3段巻　コーンベッド一体型

※コーンベットはオプションです。



内照器



コーンベッド底面



リベット止め


※コーンベットはオプションです。

	内照コーン（早点滅）	内照コーン（早点滅）白反射3段巻
品番	AD-4202	AD-4203
LED数	超高輝度赤色 LED14,000mcd　6個	
電源	単1乾電池×4本	
点灯方式	点滅、消灯、点灯の3段階切り替え式 （光センサー付なので自動点灯、消灯）	
電池寿命	1日約12時間使用の場合 点滅：約1ヶ月、点灯：約10日間（マンガン電池使用時） マンガン電池使用時の約2.5倍（アルカリ電池使用時）	
重量	約2.1kg（コーンベッド一体型 約4.1kg）	

コーン ジャンボコーン用LED内照器

当社オリジナルのジャンボコーン用LED内照器がリニューアル!!
乾電池で使用できるため、現場に発電機やコードリールは不要です。コーンの中に入れるだけなので設置・回収が簡単です。
赤色LEDを使用し投光器や白熱球のような白っぽいムラのある光で無く、全体的に鮮やかな赤色を表示。
使用中の突然の球切れや、発電機によるトラブルの心配なし！投光器等の発熱によってコーンの材質である樹脂が溶ける心配もなし！

ジャンボコーン用LED内照器

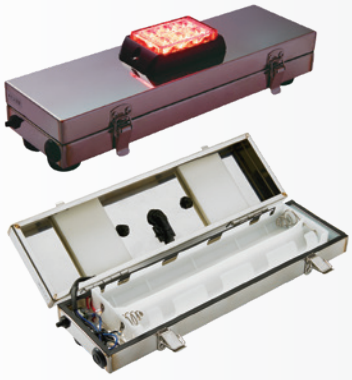



ジャンボコーン



	ジャンボコーン用LED内照器
品番	AD-4021
電源	単1乾電池×8本
電池寿命	連続20時間以上使用可能
重量	約1.2kg
サイズ（mm）	W310×H105×D90
	ジャンボコーン
品番	＊AD-4010
材質	PE
高さ	1,800mm
重量	約8kg

※別注にて反射テープ加工や持ち手ロープ加工の制作も可能です。

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

コーン ラバーコーン

各種ラバーコーンも取り扱っております。
本体はゴム製で別注シートも製作可能です。

ラバーコーン



コーン コーン付属品

夜間ヘッドライトの光に反射し注意を促します。

コーン用デリネーター

型番 59-1



	コーン用デリネーター
品番	＊AD-4151
サイズ（有効反射径）	Φ100mm
材質	反射体：耐熱アクリル樹脂、その他：ポリエチレン

カラーコーン転倒防止として使用します。

コーンベット



	コーンベット	
	2kg	5kg
品番	＊AD-4091	＊AD-4097
重量	約2kg	約5kg
サイズ	W約370×H約25mm×内径約Φ310	W約370×H約45mm×内径約Φ300
材質	ゴム製	

高速道路向けに開発された重量型のコーンベットです。封入反射シートを使用し視認性を高めています。


約 800 mmほど自由にスライドし1,200～2,000 mmの長さで使用出来ます。
縮めれば1,200 mmと比較的短いサイズになるので持ち運び、収納に便利です。反射タイプなので暗闇でも車のヘッドライト等で反射します。

スライドコーンバー

型番 CB3412



黄/黒　赤/白　黄/白　緑/白　青/白

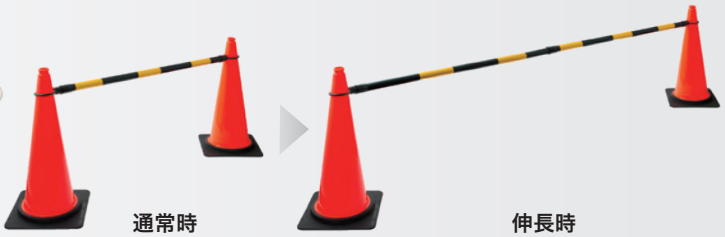

	スライドコーンバー				
	黄/黒	赤/白	黄/白	緑/白	青/白
品番	＊AD-4526	＊AD-4527	＊AD-4528	＊AD-4529	＊AD-4530
材質	ABS樹脂				
サイズ	1,200～2,000mm（リング内径82mm）				


※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

NEWエアージャンボコーン

NEWエアージャンボコーン

使用時は内蔵ブロアーから出る空気によって膨らみ、高さ2,500mmのジャンボコーンとなり遠方からの視認性を確保します。
タフタ材のエアーポールで収納性に優しく、強い耐候性を実現。
架台の外面には超高輝度反射シートを使用しているので設置時の安全性が向上。

NEWエアージャンボコーン赤円錐

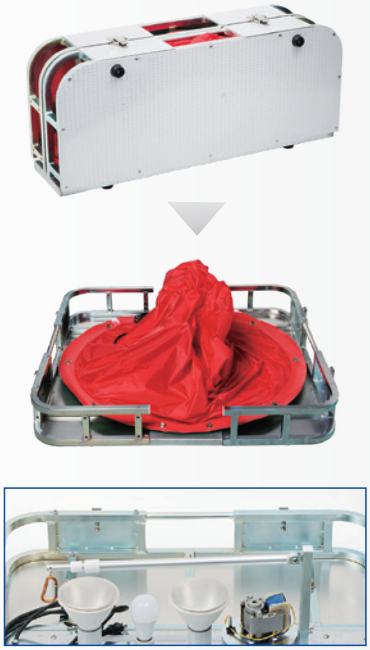

※内部に起立補助の伸縮ポール機構を設置することにより収納時、一方向への傾倒を実現しました。



・夜間は LED 照明により、遠方からでも視認性を確保します。
・コンパクトに折りたためて積み重ねが出来ます。
・収納および搬送時は、W840×H365×D245 と小型で持ち運びが容易です。

NEWエアージャンボコーン白円柱







円柱ポールの場合、前面シートは
社名や工事内容などオーダーに合わせて製作致します。

	NEW エアージャンボコーン赤円錐	NEW エアージャンボコーン白円柱
品番	AD-14005 / 14000	AD-14005 / 14002
電源	AC100V	
重量	約17kg	
サイズ(mm)	収納時：W840×H365×D245（突起部含まず） 使用時：W840×H2,500×D850（突起部含まず）	
消費電力	始動時：約150W　通常時：約100W	

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。





ひねり金具を採用する事によりポールの脱着が簡単です。

エアージャンボコーン用 パーツ図解






ビーム球



ボール球



伸縮ポール



ACブロアー

別注にてポールや架台の外面に社名やマーク、工事内容などの文字入れや、右記の様に架台の外面をライムイエロー地のシートに変更して製作も可能です。



別注ライムイエロー地

文字入れの別注例（サイズ W600×H2,150mm）








※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。


自発光式矢印板


コストパフォーマンスに優れた矢印板のニュー・スタンダード。

チェンジ・アロー

本体はアルミ製で軽量、防錆。
発光は点滅・流動の切替式。夜間自動点滅センサー付。
防雨型電池ケースのため雨の侵入を防ぎます。

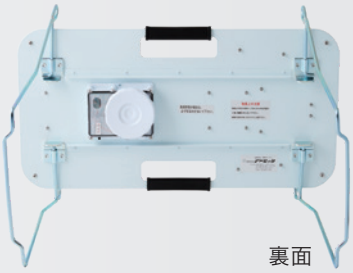
裏面

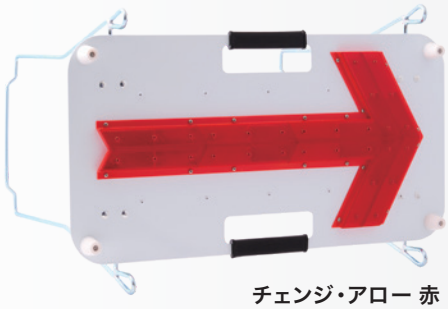

チェンジ・アロー 赤
（白地/赤矢印 赤LED）

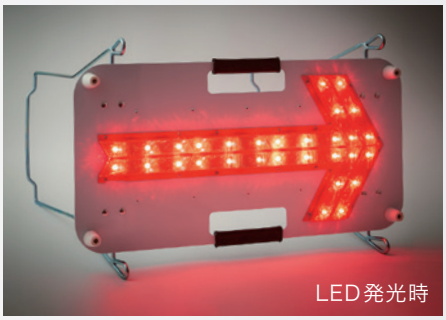


	チェンジ・アロー 赤
品番	AD-2013
重量	約5kg
板面材質	アルミ2mm
電源	単1乾電池×2本
電池寿命	約50時間 （単1黒マンガン使用時）
サイズ(mm)	W720×H360

チェンジ・アロー 前面黄反射シート仕様

人気のあるチェンジ・アローにニュータイプ誕生。
従来型のチェンジ・アローの前面部に黄反射シートを貼る事により、
更に視認性 UP と万が一電池が切れた場合でも反射シートにてドライバーへ注意を促す事ができます。

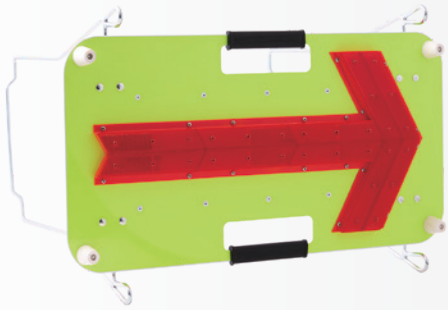

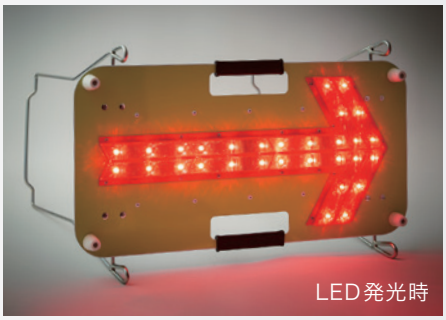



※黄反射シート仕様は赤 LED のみ。
※裏面には黄反射シートは貼っておりません。

	前面黄反射シート仕様
品番	AD-2031
重量	約5kg
板面材質	アルミ2mm
板面シート	封入型反射シート（蛍光黄）
電源	単1乾電池×2本
電池寿命	約50時間 （単1黒マンガン使用時）
サイズ(mm)	W720×H360


チェンジ・アロー 積み重ねタイプ


積み重ねアダプターを取り付ける事により、効率良く倉庫への収納や資材車への積載も可能です。

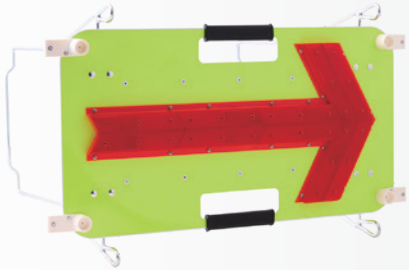

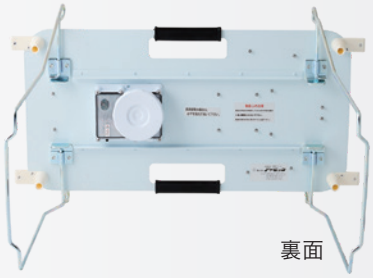
裏面

※黄反射シート仕様のみでなく
従来型のチェンジ・アローにも取り付ける事が可能です。


リベットで止めて
いるので脱着式で
はございません。

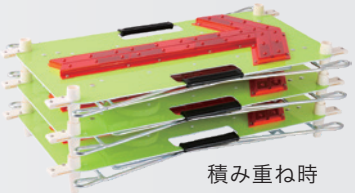
積み重ね時


	積み重ねタイプ
品番	AD-2032
材質	ポリカーボネート （アダプター部）
サイズ(mm)	W780×H360 （アダプター取付時）


※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。


転倒を防止する風抜け構造。軽量で設置・撤去も簡単。
積み重ねてコンパクトに収納。


エアー・スルー


風が抜ける構造にすることにより抵抗が低減し転倒を防止します。
積み重ねて置けるのでコンパクトに収納可能。
夜間自動点滅センサー付。防雨型電池ケースのため雨の侵入を防ぎます。

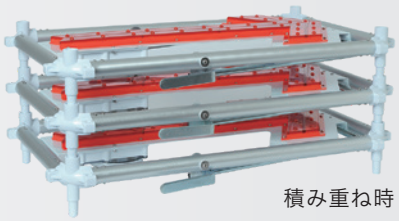

積み重ね時

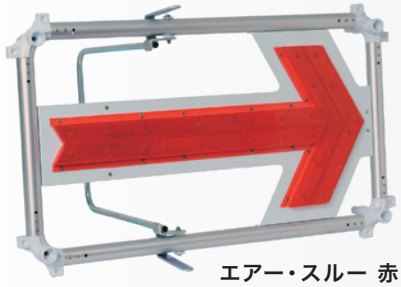
エアー・スルー 赤
(白地/赤矢印 赤LED)

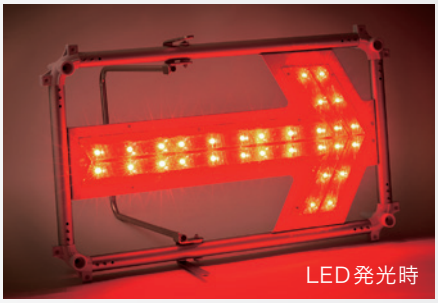

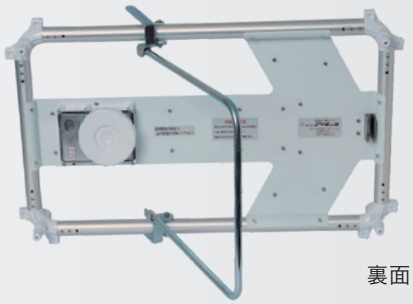
裏面

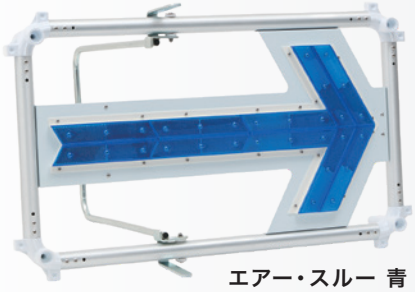
エアー・スルー 青
(白地/青矢印 青LED)

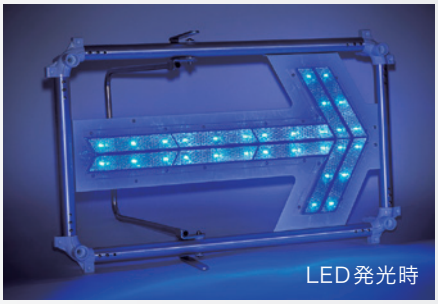

	エアー・スルー 赤	エアー・スルー 青
品番	AD-2014	AD-2016
重量	約5kg	
板面材質	アルミ(フレーム部)	
電源	単1乾電池×2本	
電池寿命	約50時間 (単1黒マンガン使用時)	約50時間 (単1黒マンガン使用時)
サイズ(mm)	W756×H450 D110(畳んでいる時)、480(立てている時)	

赤青2色の光矢が放つエアー・スルーの進化系。


ハイウェイシェブロン


発光は点滅・流動の切替式。赤青2色の高輝度LEDにより抜群の視認性。
背面の電池ボックス部に点灯確認用のLED付。
収納時には積み重ねが出来るので場所をとりません。






裏面

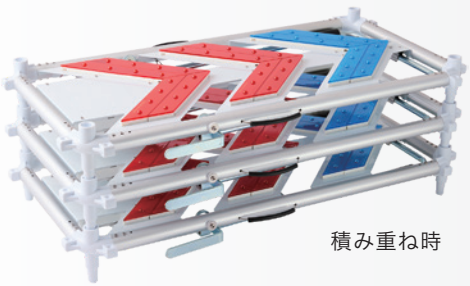
積み重ね時


電池ボックス部

	ハイウェイシェブロン
品番	AD-2018
LED数	青LED 16個、赤LED 32個
重量	約5kg
板面材質	アルミ(フレーム部)
電源	単1乾電池×3本
電池寿命	約25時間(単1黒マンガン使用時)
サイズ(mm)	W855×H453×D110

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。


矢印板

今までにない、新しい風抜け矢印板。堂々完成!!

風抜け山型矢印板
ギャラクシーアロー

今までにない新しい形状の山型矢印板。
視覚的に矢先に向かって広がる風抜け穴と矢印の形状、
超広角高輝度反射シートを採用し夜間の視認性をさらにアップさせました。

特許取得

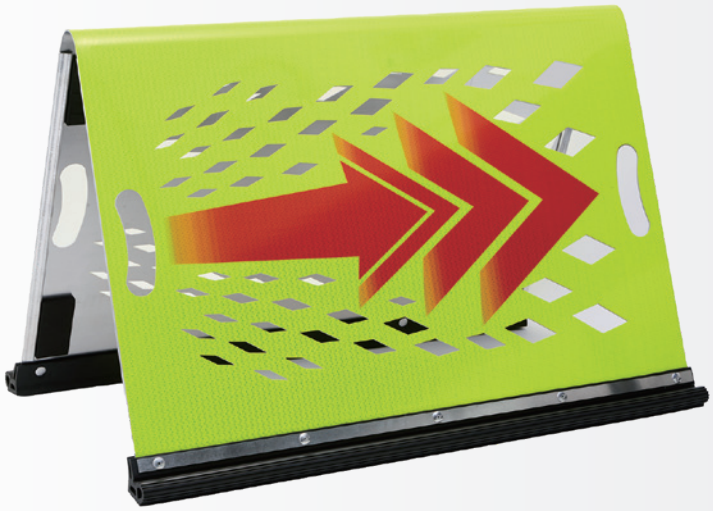

ギャラクシーアロー


特願 2024-072768「表示装置」

	超広角高輝度反射	プリズム高輝度反射
品番	AD-2060	AD-2058
重量	約 7kg	
材質	板面：アルミ　足部分：ゴム	
サイズ(mm)	W900×H600	
取手	4カ所	

POINT 01

強度抜群の折り曲げ加工

折り返し部分に特殊補強を施し、強度を上げ、さらに握りやすい手にフィットする持ち手を採用。




POINT 02


安定性と耐久性に優れた“ シューズラバー ”

グリップ力と耐久性に優れた「生ゴム」を使用した中空ゴム足“ シューズラバー ”転倒防止、滑り止め効果を強化しました。


※プリズム高輝度反射タイプは通常ゴム足になります。

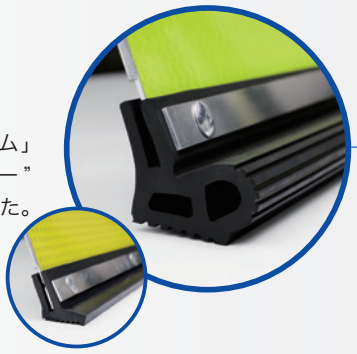

超広角高輝度反射

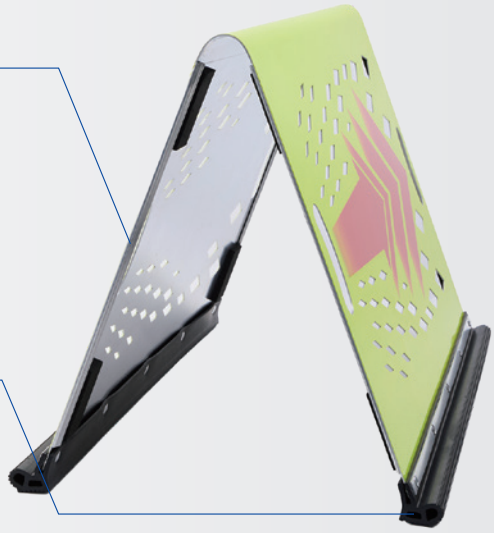

プリズム高輝度反射

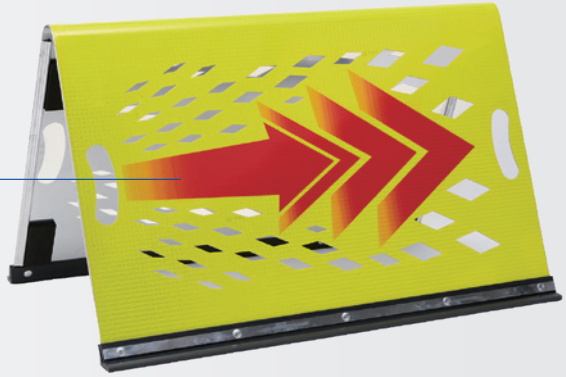

POINT 03

新しい形状の風抜け穴とデザイン性の高い矢印形状

風抜け穴は矢先に向かって広がる新しい形状、矢印は徐々に太く広くなっていく形状で視線を誘導します。



※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。




使用例

ギャラクシーアローを進行方向に対して斜め 45° に設置することで風圧を逃します。
特許を取得した視線誘導により斜め 45° に設置しても高い視認性を保ちます。

ウエイト使用例

斜め45°に設置しウエイトを使用すると
風速 20m/s 以上でも飛散しません。

※従来品の山型矢印板では、同条件で 16.4m/s

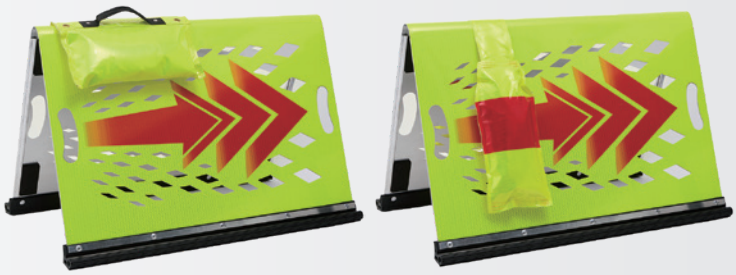

山型矢印板

超高輝度反射又はプリズム高輝度反射による反射輝度により高い視認性を実現しました。
電気回路の補修や電池の交換が無く迅速な設置・撤去が可能です。

横取手型 赤地 / 白矢印



横取手型 ライムイエロー地 / 赤矢印



※横取手型は超高輝度反射のみ

		山型矢印板 横取手型	
		赤地 / 白矢印	ライムイエロー地 / 赤矢印
品番	超高輝度反射	AD-2051/2071	AD-2051/2072
重量		約 8kg	
板面材質		アルミ 2mm	
サイズ(mm)		W900×H600	
取手		4 ヶ所	

上部取手型 赤地 / 白矢印
※写真は超高輝度反射シート



上部取手型 ライムイエロー地 / 赤矢印
※写真は超高輝度反射シート



		山型矢印板 上部取手型	
		赤地 / 白矢印	ライムイエロー地 / 赤矢印
品番	超高輝度反射	AD-2051/2061	AD-2051/2062
	プリズム高輝度反射	AD-2052/2061	AD-2052/2062
重量		約 8kg	
板面材質		アルミ 2mm	
サイズ(mm)		W900×H600	
取手		1 ヶ所	

破損した際、片側のみの交換が出来ますので経済的です。

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

ウエイト(土のう袋)

ストレート(砂無)チャック付


赤/白


黄/赤

※チャック式には砂が入っておりません。

	ストレート(砂無)チャック付	
	赤/白	黄/赤
品番	AD-2102	AD-2106
材質	ターポリン	
重量	砂封入時:約6kgまで 砂無時:約220g	
サイズ(mm)	W160×H880	

ストレート(砂入)


赤/白


黄/赤

※砂入には砂が封入されていますので取り出しはできません。

	ストレート(砂入)	
	赤/白	黄/赤
品番	AD-2101	AD-2105
材質	ターポリン	
重量	約6kg	
サイズ(mm)	W160×H1,020	

ボストン(砂無)チャック付


赤


黄

※チャック式には砂が入っておりません。

	ボストン(砂無)チャック付	
	赤	黄
品番	AD-2104	AD-2108
材質	ターポリン	
重量	砂封入時:約6kgまで 砂無時:約280g	
サイズ(mm)	W400×H390	

ボストン(砂入)


赤


黄

※砂入には砂が封入されていますので取り出しはできません。

	ボストン(砂入)	
	赤	黄
品番	AD-2103	AD-2107
材質	ターポリン	
重量	約6kg	
サイズ(mm)	W400×H390	

ボストン(砂入)リバーシブル


黄/赤

※砂入には砂が封入されていますので取り出しはできません。

	ボストン(砂入)リバーシブル
品番	AD-2109
材質	ターポリン
重量	約6kg
サイズ(mm)	W400×H390

ストレート(砂入)・ボストン(砂入)使用例

(他にも使用用途によってご利用いただけます)



※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

ストレート（砂入）プリズム高輝度


高輝度プリズムのターポリン付き反射フィルムを使用しているので夜間でも視認性を落としません。
夜間使用時、矢印板にウエイトを置いても全体の視認性を保ちます。濡れても光るマイクロプリズム構造です。




**※砂入には砂が封入されていますので
取り出しはできません。**

	ストレート（砂入）プリズム高輝度
	ライムイエロー / 赤
品番	AD-2114
材質	高輝度反射ターポリン（ORALITE 5946）
重量	約6kg
サイズ（mm）	W160×H1,020

昼間使用イメージ




無反射ターポリン



高輝度反射ターポリン

夜間使用イメージ



無反射ターポリン



高輝度反射ターポリン

ボストン（砂入）プリズム高輝度

高輝度プリズムのターポリン付き反射フィルムを使用しているので夜間でも視認性を落としません。
夜間使用時、矢印板にウエイトを置いても全体の視認性を保てます。
濡れても光るマイクロプリズム構造です。ハトメが付いているので飛散防止のロープ等も取り付けが可能です。



**※砂入には砂が封入されていますので
取り出しはできません。**

	ボストン（砂入）プリズム高輝度
品番	＊AD-2115
材質	高輝度反射ターポリン（ORALITE 5946）
重量	約6kg
サイズ（mm）	W400×H390

昼間使用イメージ



無反射ターポリン



高輝度反射ターポリン

夜間使用イメージ



無反射ターポリン



高輝度反射ターポリン

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。


手旗

蛍光手旗

旗が汚れたら旗生地だけ交換可能です。その他のサイズや色の制作も可能です。
上部持手部分は補強していますので、破れにくくなっています。
メッシュタイプは規制中に振っている先が透けて見えるので安全性が高まります。

900□






アルミパイプが入っています。

マジックテープでパイプの取り外し可能です。

メッシュ 900□





500□



※柄部分は木製です。(500□のみ)

	蛍光手旗 900□			蛍光手旗 500□			蛍光手旗(メッシュ) 900□	
	赤	黄	青	赤	黄	青	赤	黄
品番	AD-4412	AD-4411	AD-4418	AD-4416	AD-4415	AD-4417	AD-4414	AD-4413
サイズ(mm)	900×900			500×500			900×900	

車両幕

車両幕

各種「幕」特注製作可能です。
インクジェット印刷、反射カッティング文字加工、別途社名印刷可能です。お問い合わせください。



NEXCO仕様



阪神高速道路仕様

	車両幕	
	NEXCO仕様	阪神高速道路仕様
品番	＊AD-4431	＊AD-4432
材質	ターポリン	
サイズ(mm)	①W1,500×H450 ②W1,000×H300 ③W850×H290	W800×H530

ガードマンロボット

ガードマンロボット

板面(矢印・工事中)、超高輝度反射シートを使用。
AC100V仕様。
前面2ヶ所100φキャスター付。
収納時のカバー付。
※回転灯はオプションです。



矢印タイプ



ブリンカータイプ



収納時



カバー付

	ガードマンロボット	
	矢印タイプ	ブリンカータイプ
品番	AD-8001	AD-8004
重量	約37kg	
サイズ(mm)	設置時：W590×H2,130×D880 収納時：W590×H800×D880	


※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

吹流し

吹流し



高速道路用メッシュタイプ　緑/白２本

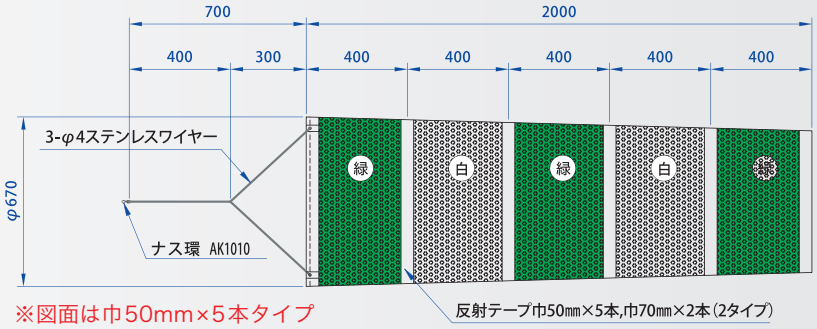


※図面は巾50mm×5本タイプ


反射テープ巾50㎜×5本,巾70㎜×2本(2タイプ)

	吹流し 高速道路用メッシュタイプ	
	緑 / 白 2 本	緑 / 白 5 本
品番	AD-4450	AD-4451
材質	ナイロンメッシュ生地	
口径	籐枠φ20、硬材上質のもの	
本体サイズ	φ670～φ560×2,000L	


φ4 ステンレスワイヤー×3本、連結金具付


連結金具 AK1010詳細図







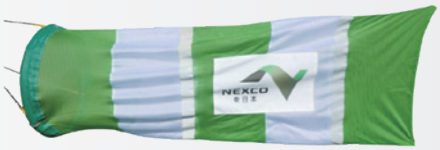

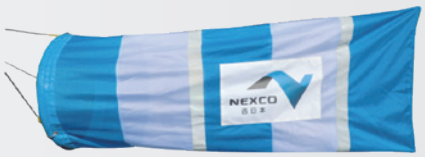

※その他のサイズ、反射テープの本数、規格は別途お問い合わせください。
※この吹流しは計測器ではありません。正確に風速を測るには風速計を設置してください。

発炎筒

道路作業用発炎筒

煙が少ないので作業の邪魔にならず良好な視界が確保できます。
明るく鮮紅色の炎なため、遠くからの視認性が良好です。



5分物
型番 R-5XE



3分物
型番 R-3X



15分物
型番 SH-15ES


※15分物(SH-15ES)は
工事業者様への直販のみになります。

	道路作業用発炎筒		
	R-5XE	R-3X	SH-15ES
品番	＊AD-5011	＊AD-5007	＊AD-5008
燃焼時間	5 分	3 分	15 分
全長	140mm	100mm	288mm
明るさ	160cd 以上	160cd 以上	200cd 以上
重量	約90g	約50g	約370g
炎色	赤色炎		
薬量	約80g	約43g	約330g
有効年数	1 年		

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

高速道路用仮設標識（NEXCO用）

NEXCO用
仮設標識

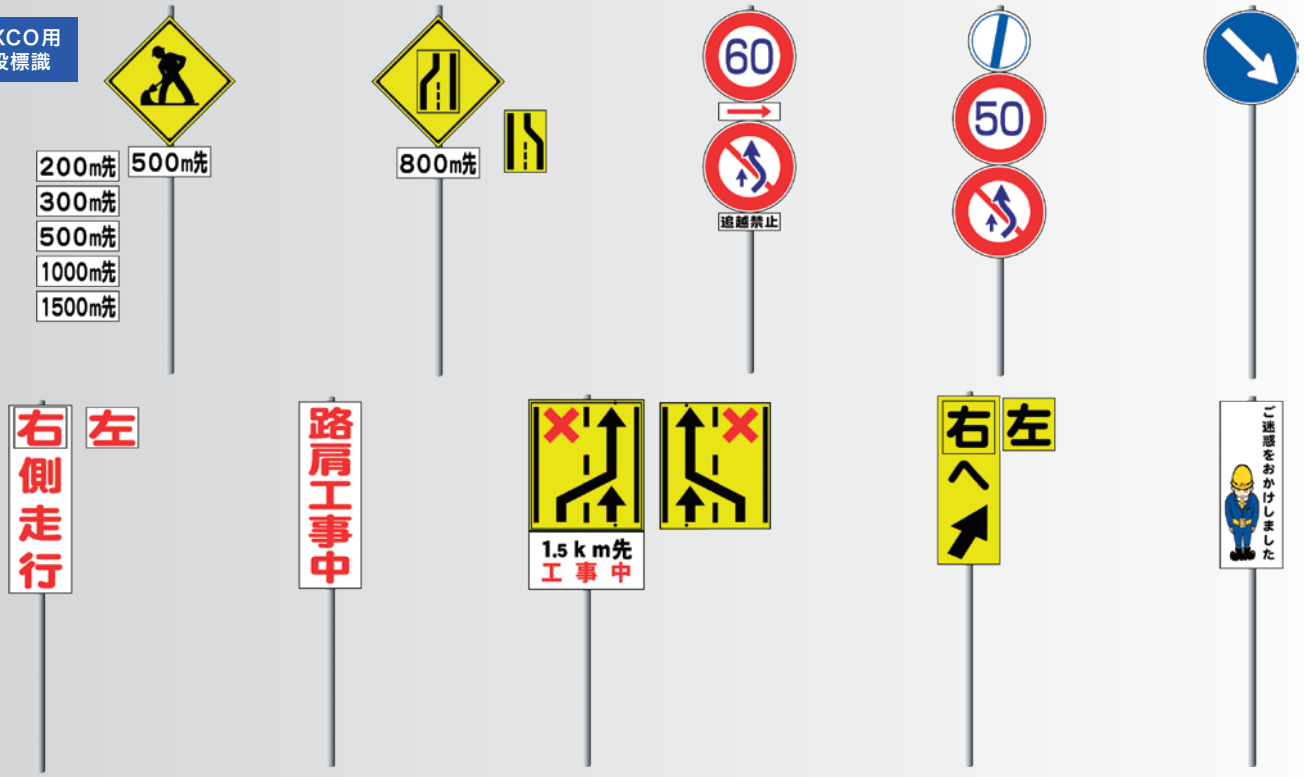


品　　番	品番 AD-9215
標識板サイズ	**（規制標識）**φ780mm・φ900mm **（警戒標識）**◇750mm・◇900mm等 ※可変パネル有り **（補助板）**W600×H180mm・W600×H230mm・W750×H350mm・W800×H300mm等 **（解除板）**φ520mm・φ600mm **（その他標識）**W600×H1,600mm・W750×H1,500mm・W900×H1,800mm 等
材　　質	**（規制板）**アルミ、アルミ複合板、ポリカーボネート、樹脂製中空パネル **（反射材）**超高輝度反射シート、プリズム高輝度反射シート、普通反射シート

※上記記載の高速道路工事規制用標識のサイズ、規格については実際に工事規制を実施する高速道路の場所、区間によって仕様は異なる場合もございます。記載していないサイズや規格も多数あるので道路管理者に確認の上、仕様の決定お願いします。

製作例


規制標識 表面


補助板 表面


規制標識 裏面


裏面アルミリブ加工

標識取付用金具



ユニバーサルブラケット

品番	＊AD-9102
材質	鉄
重量	1.4kg



コスモブラケット

品番	＊AD-9101
材質	鉄
重量	約1kg



SKブラケット

品番	＊AD-9103
材質	鉄（SS440）
重量	約1.4kg



標識サポート

品番	＊AD-9105
材質	鉄
重量	上下で5.43kg

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

材質別製作例

アルミ枠高強度軽量標識 LIT標識


高強度アルミ材(A6N01)を使用し特殊形状の枠で強化することで板面を保護。パネル部分は軽量化を追求した樹脂製中空パネルを使用。
欠けやすい角部分を更に補強することで標識を保護し万が一角が当たってもけがをしにくい構造になっています。



全体 表面



裏面角 拡大

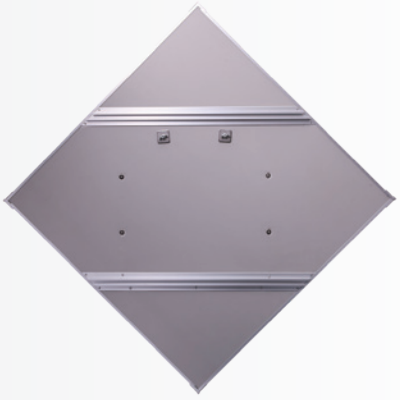

全体 裏面

ハニカム軽量標識

パネル部分は特殊成型によりスキン面が一体化されたコア材であるハニカムサンドイッチパネルを使用。
他の構造体と比較しても高い比強度・比剛性を持っています。



全体 表面

ぶつけやすい角の部分にはアルミの金具を取り付け、標識を保護します。




裏面 拡大



全体 裏面

アルミポール(支柱)

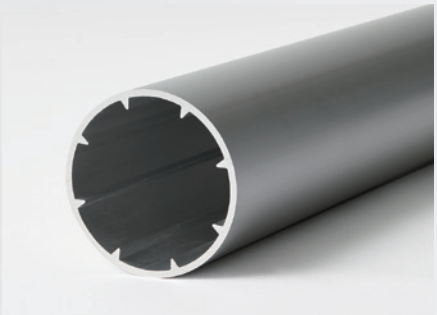


8リブタイプ

サイズ	Φ 50×3,500・4,000mm 等、 Φ 60.5×3,500・4,000mm 等
厚み	2.3mm
内部補強	リブ8本



ペンタゴンタイプ

サイズ	Φ 50×3,500・4,000mm 等、 Φ 60.5×3,500・4,000mm 等
厚み	1.75mm
内部補強	リブ8本・ペンタゴン形

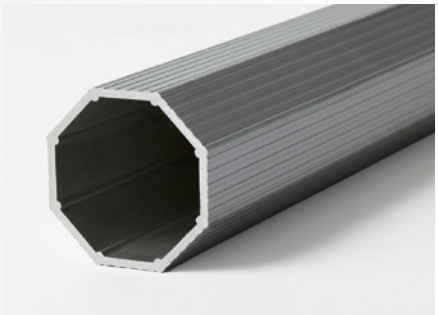

8角タイプ

サイズ	Φ 60.5×3,500・4,000mm 等 ※8角タイプにΦ50はございません。
厚み	2.3mm
内部補強	リブ8本

※固定には8角ポール専用バンドを使用してください。

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

高速道路用仮設標識（阪神高速道路用）

阪神高速道路用仮設標識　※写真はW450×H900




標識表面



標識裏面

	阪神高速道路用仮設標識
品番	AD-9216
材質	標識枠：鉄、標識本体（ポリカーボネート） シート：超高輝度反射

レイアウト一覧

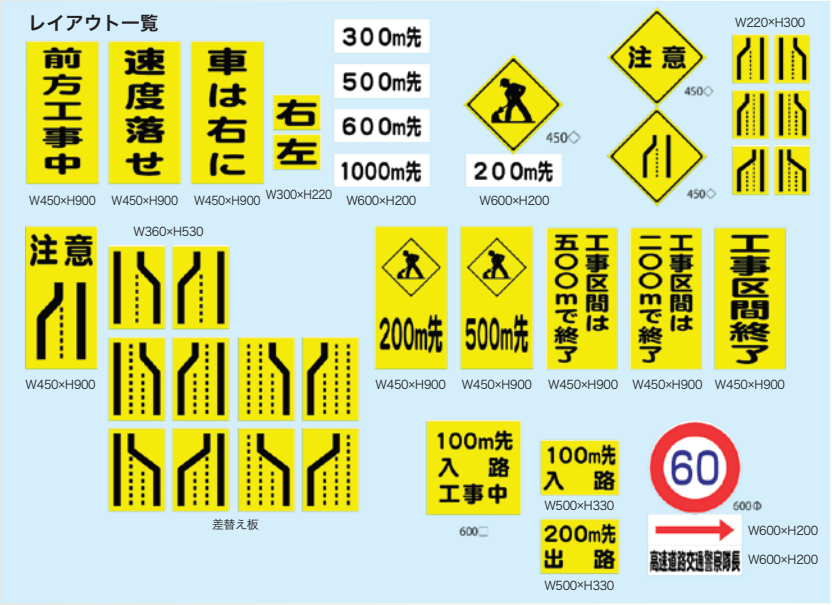




四脚式

品番	AD-9210
材質	鉄（四脚）

標識取付用金具



遮音壁用金具

品番	AD-9202
サイズ(mm)	W500×H230
重量	約1kg
材質	鉄



高欄用スライド金具

品番	AD-9201
サイズ(mm)	W650×H420 ※アイボルト含まず
重量・材質	約 1.2kg・鉄



落下防止ワイヤー

品番	AD-9211
長さ	500mm
材質	ワイヤー：ステンレス Qリンク：鉄



中央分離帯用ゴムバンド

品番	AD-9214
長さ	400mm
セット内容	ゴムバンド×2 アイボルト×4（ナット込）

使用例



遮音壁用金具＋
落下防止ワイヤー



高欄用スライド金具＋
落下防止ワイヤー＋
土のう脚（ウエイト）



中央分離帯用
ゴムバンド
（上下２本で使用）



アイボルト部分

倒れんゾゥ　※写真は超高輝度タイプ





マジックテープで
矢印が上下左右に可変







持ち運びに便利な
取手つき

板面サイズは 900φでシートは普通反射、超高輝度反射タイプがございます。四脚式のため風圧で転倒しにくい構造です（強風時は別売のウエイト ※P13～14も合わせてご使用ください）。看板裏面は補強金具付で看板部分が壊れにくくなっております。脚は折り畳み式でスリムに収納が可能です。

	倒れんゾゥ
品番	AD-9213
材質	鉄（四脚）、標識本体：ポリカーボネート
サイズ（mm）	使用時：W900×H1,300×D850 収納時：W900×H1,500×D50

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

立看板

立看板

ロングセラー工事看板です。設置場所を問わないスリムサイズと、通常サイズがあります。
社名入れ、文言変更等の各種別注も承ります。

■ スリムサイズ (275×1,400mm)



■ 通常サイズ (550×1,400mm)



	スリムサイズ	通常サイズ
サイズ(mm)	W275×H1,400	W550×H1,400
シートの種類	蛍光オレンジプリズム オレンジプリズム オレンジ高輝度 蛍光イエローグリーンプリズム 白プリズム高輝度 白高輝度、反射、無反射	
材質	枠：鉄、板：亜鉛鉄板	

種類展開(全63種)



社名入れ、文言変更等の
各種別注品も承ります。

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

規制用標識車

LED電光盤 カスタマイズメニュー

オリジナル製作

ご希望に応じて、下記の項目ごとにそれぞれお選びいただき、オリジナルの LED 電光盤、標識車を製作することが出来ます。

警告灯
回転灯　サークラー　無し
等から選べます。


電　源
100V　ソーラー
DC12V　DC24V　等から選べます。

LED色
フルカラー　アンバー
マルチカラー　等から選べます。

操作方法
赤外線リモコン　デジタルスイッチ
タッチパネル　等から選べます。

架　台
固定式　昇降式　表示器のみ
等から選べます。

LED電光盤
品番 AD-10000001

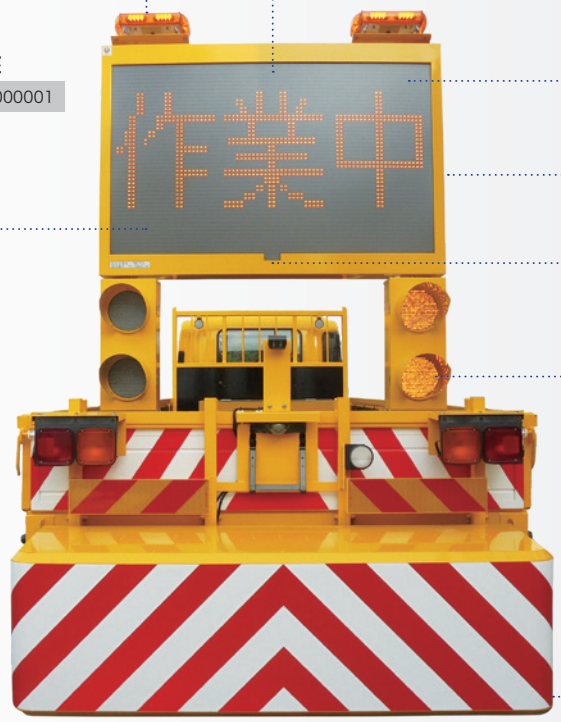

パネル数
5文字3段　4文字3段
4文字2段　3文字1段　等
多数から選べます。

ブリンカーライト
1灯式　2灯式　3灯式　無し
等から選べます。

緩衝装置
バックガード　クッションドラム
無し　等から選べます。

※電光盤以外

※ご指定内容の項目によっては組み合わせ出来ない場合がございます。

バックガード(車両追突緩衝装置)

バックガード　型番 HS-80W-LF





EIGHT GUARD
衝撃吸収材 エイトガード
・高い衝撃吸収能力！・長期間にわたり効果を発揮！
・設置も簡単、メンテナンスも楽々!!

緩衝材の材質がアルミ合金であるため、リサイクル性に優れ、不燃性であるため事故被害の拡大を心配する必要はありませんし飛散して二次災害を招くこともありません。緩衝材の構造上、正面のみならず斜め方向に対しても高い緩衝性能を発揮できる点も特徴の一つです。

	バックガード(車両追突緩衝装置)
品番	＊ AD-10000003
重量	4t用：100kg 2t用：96kg
サイズ(mm)	4t用：W2,000×H606×D605 2t用：W1,800×H450×D560
材質	本体：アルミ合金 カバー：アルミ板

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

電光盤 製作事例



































1 ソーラー式５文字3段LED電光盤　2 ソーラー式５文字３段LED電光盤　3 ウインチ昇降式４文字２段LED電光盤
4 ウインチ昇降式4文字3段LED電光盤　5 電光盤用ソーラーパネル　6 ウインチ昇降装置　7 デジスイッチ式コントローラー(キャビン内)
8 タッチパネル式コントローラー(キャビン内)　9 フルカラー式５文字３段LED電光盤　10 ４文字３段LED電光盤フラッシュ付き
11 テーブルリフト昇降式５文字３段LED電光盤　12 ソーラー式３文字１段LED電光盤　13 ソーラー式３文字１段LED電光盤
14 蛍光灯式電光盤　15 起伏式LED電光盤　16 可搬式LED電光盤　17 ブラインド型車両搭載情報板

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

回転灯

大型回転灯（100V用）

大型２面反射鏡で強力閃光を放ちます。
急な球切れに対応できるスペア電球付き。



赤
型番 MT100N 赤



発光時



黄
型番 MT100N 黄



発光時

	大型回転灯（100V用）	
	赤	黄
品番	＊AD-11122	＊AD-11121
定格電圧	120V	
材質	グローブ本体：PS 樹脂 ベース部：ABS 樹脂 反射鏡：ポリカーボネート	
使用電球	白熱球 120V-40W	
コード長	約45cm	
重量	1.2kg	

工事用安全ルーフ灯 青色（全灯）

青色全灯300cd以下のLED工事用安全ルーフ灯です。
点灯パターンは全灯のみで DC12V／24V兼用なので車両による使い分けの必要はありません。





型番 NY9256-1BT



	工事用安全ルーフ灯 青色（全灯）
品番	＊AD-1121
定格電圧	DC12V～DC24V
光度（約）	255カンデラ（最大値）
固定方式	マグネット着脱式
質量	約0.98kg

パトライトAZシリーズ（エアロウイング）

新設計の2種類のレンズが抜群の視認性を実現した散光式警光灯。
最適強度設計により軽量化を実現し、キャブタイヤの採用により架装性を向上させました。



赤
型番 AZF-M1LB-R



黄
型番 AZF-M1LB-Y



三脚取付加工時



接続部拡大

	パトライト AZ シリーズ（エアロウイング）	
	赤	黄
品番	＊AD-11104	＊AD-11105
定格電圧	DC12V/24V	
標準電流	DC12V/1.6A DC24V/0.8A	DC12V/2.0A DC24V/1.0A
光源	LED 点滅ユニット×6	
取付方法	M8 ボルト取付	
質量	3.5kg 以下	
サイズ（mm）	W550×H95(101)×D300	

※三脚取付加工はオプションになります。
※弊社はパトライト社の代理店です。
（パトライト社のカタログが必要なお客様はご連絡下さい）

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

散光式LED警光灯

散光式 LED 警光灯 ライトバー NY9356

ハイパワーLEDユニットを４～６方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。
使用温度範囲が -30～65℃、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。



型番 NY9356-1Y

※このタイプは減光機能がついていません。
同期は２台まで可能です。



型番 NY9356-2NY



型番 NY9356-3NY



型番 NY9356-55NY

※赤色は受注対応となります。

	散光式 LED 警光灯 ライトバー NY9356	
	NY9356-1Y	NY9356-2NY
品番	＊AD-11201	＊AD-11202
定格電圧	DC12～24	
機能	減光機能：– 点滅：● 点滅の種類：26	減光機能：● 点滅：● 点滅の種類：12
消費電力	35W	46W
質量	5.1kg	8.5kg
寸法(mm)	W400(±10)× H130×D267	W800(±10)× H130×D267
	NY9356-3NY	NY9356-55NY
品番	＊AD-11204	＊AD-11205
定格電圧	DC12～24	
機能	減光機能：● 点滅：● 点滅の種類：12	
消費電力	84W	111W
質量	13.5kg	14.3kg
寸法(mm)	W1,100(±10)× H130×D267	W1,400(±10)× H130×D267



その他、多数の規制資機材を取り扱っております。
※レンタル品も取り扱っております。

詳しくはこちらのQRコードより
ホームページをご覧ください。

※製品の色・質感は写真と比べ多少差異のある場合がございます。※製品の仕様は予告なしに変更、 または販売終了となる場合がございます。※掲載写真及びテキストの無断転載は固くお断りいたします。

株式会社アドビック
〒661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町3-29-3
TEL.06-6498-1291 FAX.06-6499-3481
http://www.advic.co.jp

2026.11.OTT②